

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/aluminiowa-nakretka-m5-samokontrujaca-samohamowna-din-6926-fioletowa-m5-p-6902.html>



Aluminiowa nakrętka m5 samokontrująca samohamowna din 6926 fioletowa m5

Cena	1,68 zł
Numer katalogowy	Nakrętka aluminiowa samohamowna m5 fioletowa
Kod producenta	Nakrętka aluminiowa samohamowna m5 fioletowa
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Kolor	fioletowy
Norma	DIN 6926 / ISO 7043
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm
Cechy dodatkowe	nierdzewne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **FIOLETOWY**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Średnica kołnierza **dc** - **10,9 mm**

Wysokość nakrętki **h** - **6 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,8**


Rozmiar pod klucz - **8,0 mm**

Waga 1 szt. około - **0,619 gramów**

Norma - **DIN 6926**

M 5



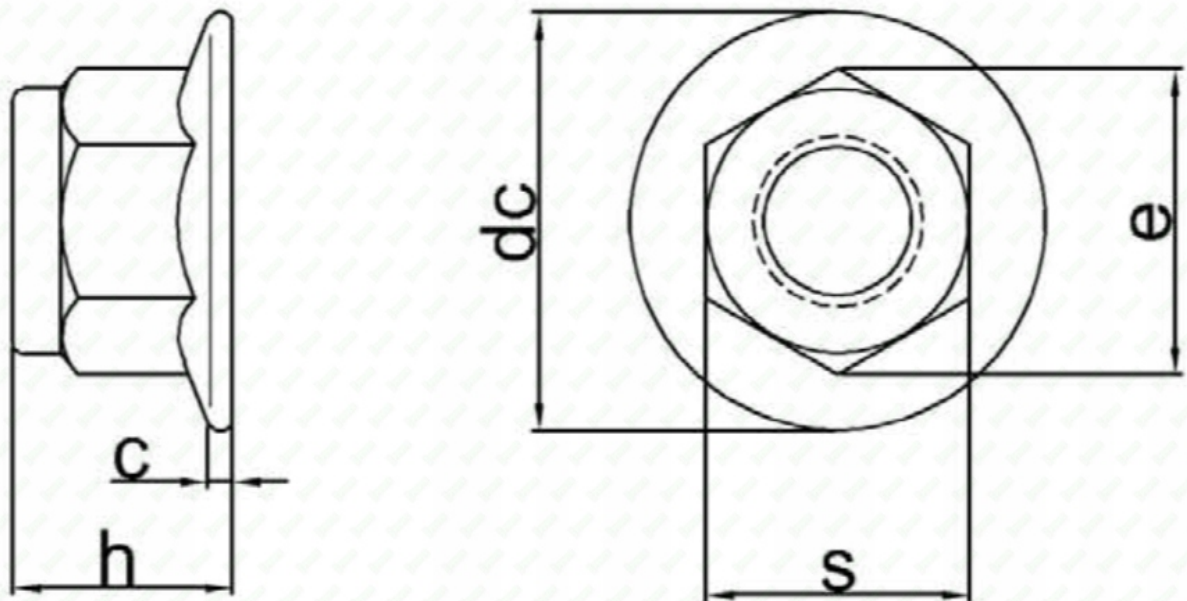

Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm