

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m1-4x3-5-sruba-tytanowa-z-lbem-walcowym-plaskim-din-84-sruba-tytanowe-gr-2-p-6316.html>



M1,4x3,5 śruba tytanowa z łbem walcowym płaskim din 84 śruby tytanowe gr 2

Cena	2,53 zł
Numer katalogowy	M1,4x3.5din84tygr2
Kod producenta	M1,4x3.5din84tygr2
Kod EAN	5907992424089
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M1,4 skok gwintu 0,3 mm
Długość śruby mm	3,5
Norma	DIN 84 / ISO 1207
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,12 - 0,16 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,08 - 0,12 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M1,4**

Długość gwintu (bez łba) **L** - **3,5 mm**

Długość całkowita - **4,4 mm**

Wysokość łba **k** - **0,9 mm**

Średnica łba **dk** - **2,6 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,3**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,023 gramów**

Norma - **DIN 84**

REIN
POWER

M1,4X3,5

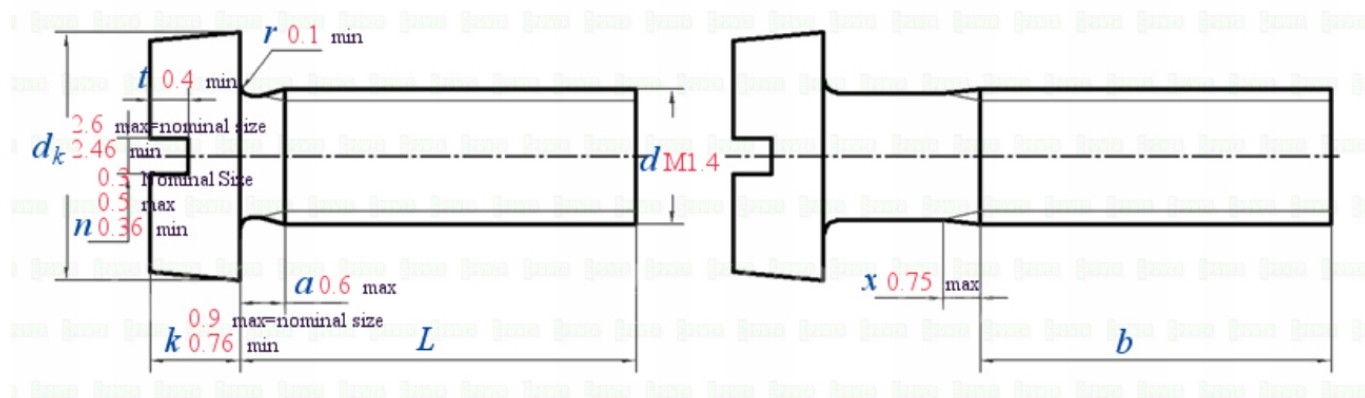

M 1,4



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm