

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m1-4x6-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-tytanowa-sruba-tytanowe-grade-5-m1-4-p-6775.html>



M1,4x6 śruba imbusowa din 912 iso 4762 tytanowa śruby tytanowe grade 5 m1,4

Cena	3,56 zł
Numer katalogowy	M1,4x6din912tygr5
Kod producenta	M1,4x6din912tygr5
Kod EAN	5907992428674
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M1,4 skok gwintu 0,3 mm
Długość śruby mm	6
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,38 - 0,50 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,25 - 0,38 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M1,4**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **6 mm**

Długość całkowita - **7,4 mm**

Wysokość łba **k** - **1,4 mm**

Średnica łba **dk** - **2,6 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,3**

Rozmiar pod klucz **s** - **1,3 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,050 gramów**

Norma - **DIN 912**



M1,4X6



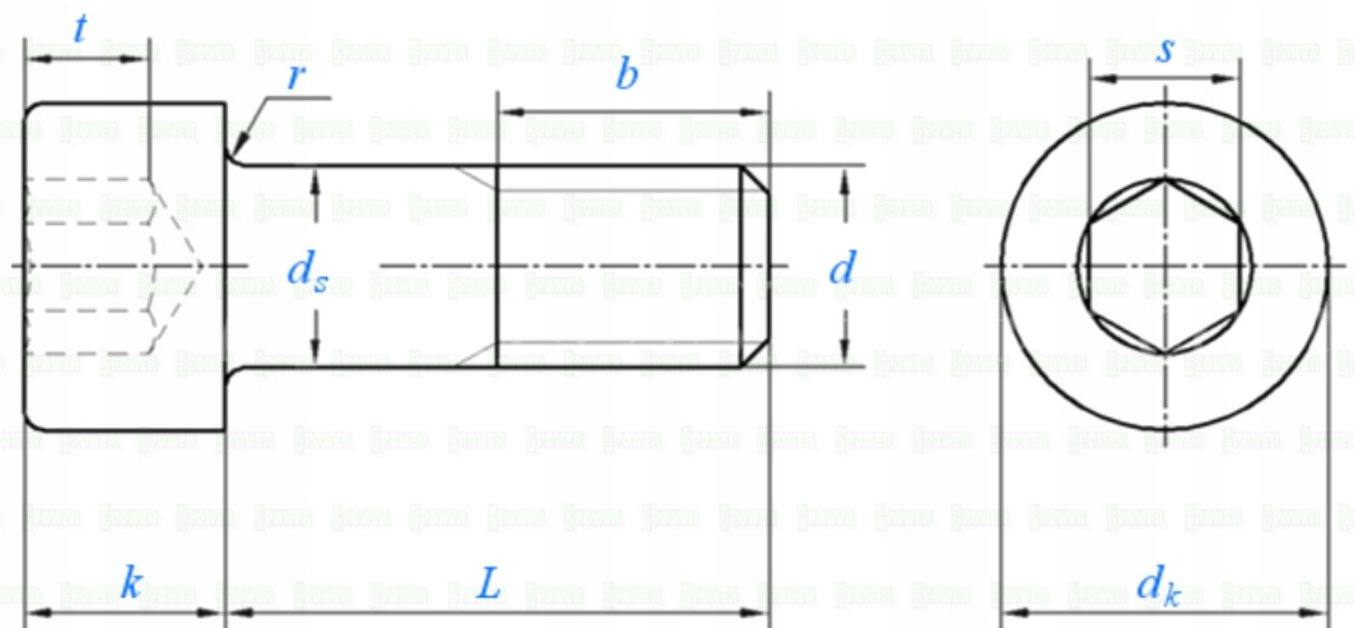

Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm