

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m1-6x12-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-tytanowa-sruby-tytanowe-grade-5-p-6768.html>

1 szt.



# M1,6x12 śruba imbusowa din 912 iso 4762 tytanowa śruby tytanowe grade 5

|                                  |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>3,56 zł</b>                                                                                                                                                                     |
| Numer katalogowy                 | <b>M1,6x12din912tygr5</b>                                                                                                                                                          |
| Kod producenta                   | <b>M1,6x12din912tygr5</b>                                                                                                                                                          |
| Kod EAN                          | <b>5907992428605</b>                                                                                                                                                               |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                                                           |
| Materiał wykonania               | <b>TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V</b>                                                                                                                                                       |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                                                 |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                                                                                                       |
| Średnica gwintu                  | <b>M1,6 skok gwintu 0,35 mm</b>                                                                                                                                                    |
| Długość śruby mm                 | <b>12</b>                                                                                                                                                                          |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                                                                                                     |
| Norma                            | <b>DIN 912 / ISO 4762</b>                                                                                                                                                          |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.</b> |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 0,48 - 0,65 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,32 - 0,48 Nm</b>                                                                                                        |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne</b>                                              |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY</b>                                      |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

---

Średnica gwintu **d** - **M1,6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **12 mm**

Długość całkowita - **13,6 mm**

Wysokość łba **k** - **1,6 mm**

Średnica łba **dk** - **3 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,35**

Rozmiar pod klucz **s** - **1,5 mm**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,116 gramów**

Norma - **DIN 912**



**M1,6X12**

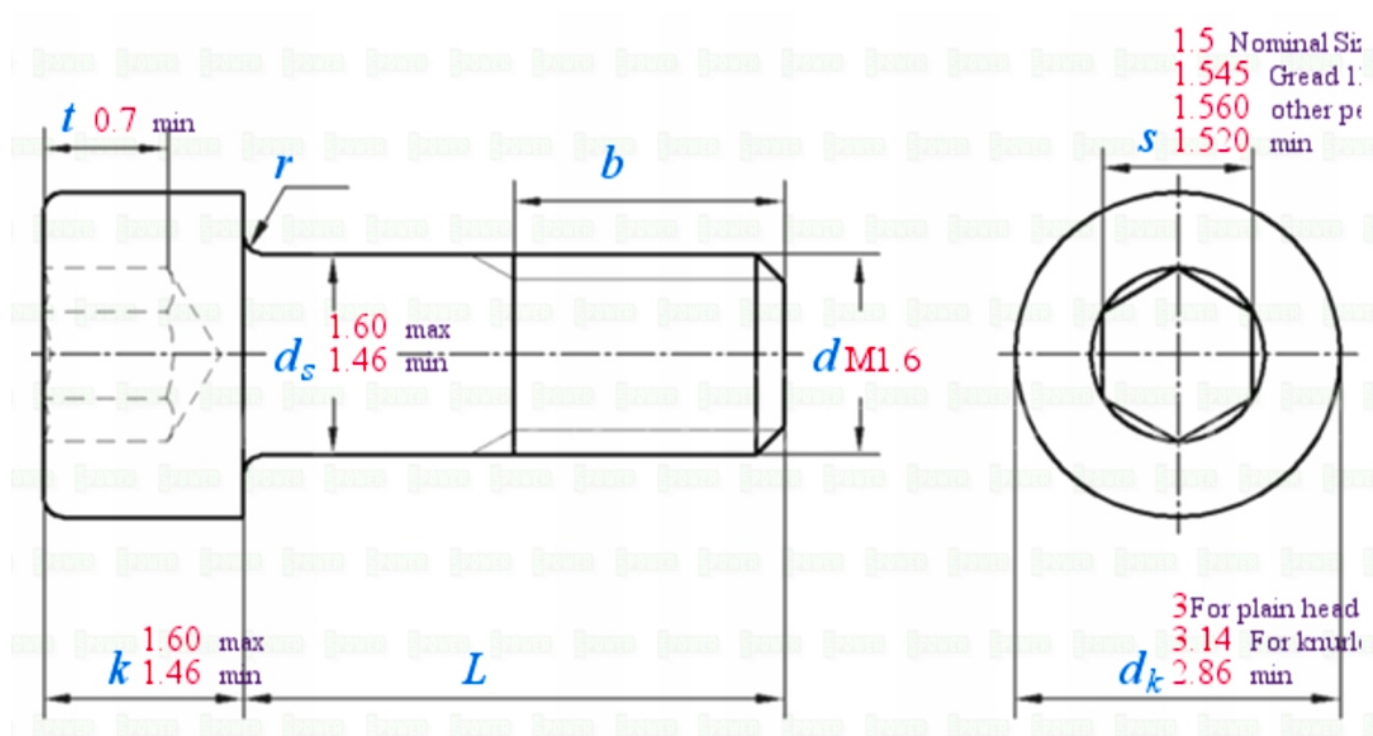



**M 1,6**



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm