

Dane aktualne na dzień: 16-03-2026 01:00

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m1-6x18-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-tytanowa-sruby-tytanowe-grade-5-p-6764.html>



M1,6x18 śruba imbusowa din 912 iso 4762 tytanowa śruby tytanowe grade 5

Cena	3,56 zł
Numer katalogowy	M1,6x18din912tygr5
Kod producenta	M1,6x18din912tygr5
Kod EAN	5907992428568
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M1,6 skok gwintu 0,35 mm
Długość śruby mm	18
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,48 - 0,65 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,32 - 0,48 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M1,6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **18 mm**

Długość całkowita - **19,6 mm**

Wysokość łba **k** - **1,6 mm**

Średnica łba **dk** - **3 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,35**

Rozmiar pod klucz **s** - **1,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,152 gramów**

Norma - **DIN 912**



M1,6X18



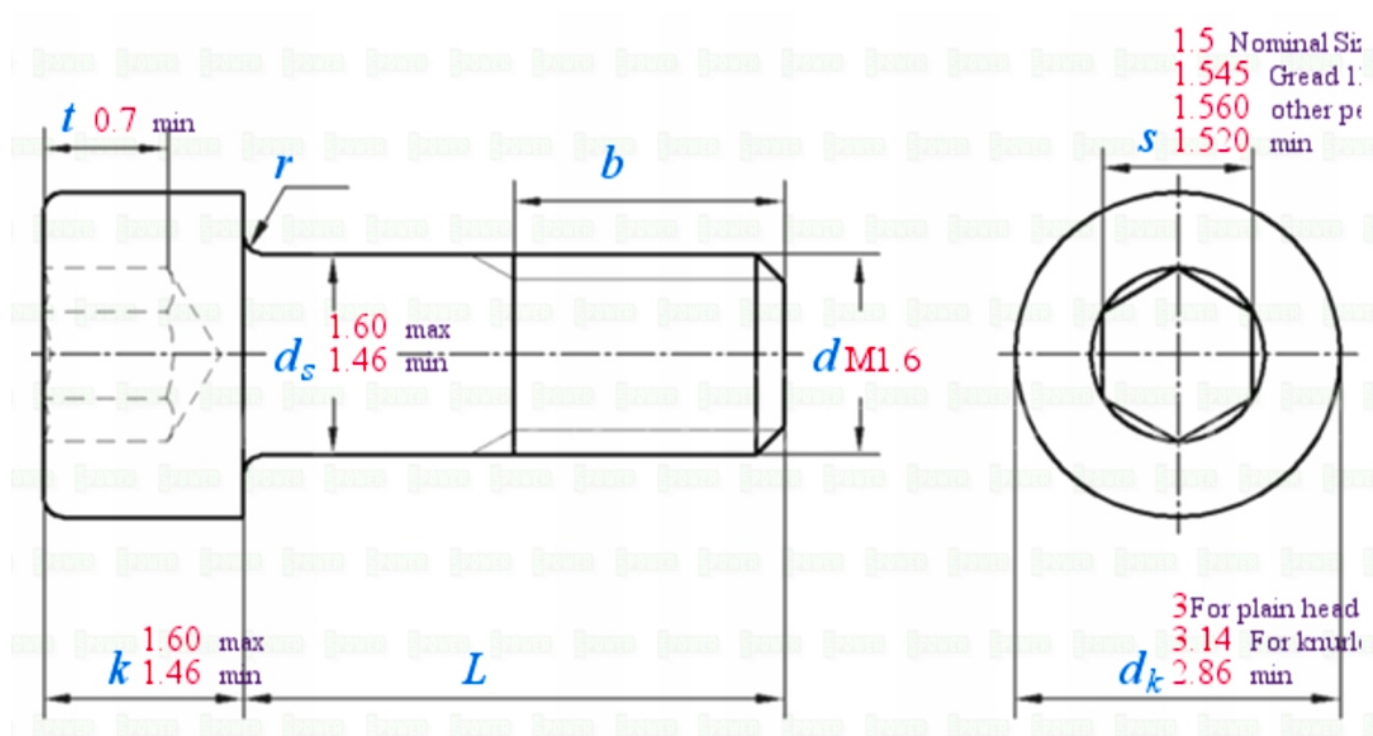



M 1,6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm