

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m1-6x2-5-sruba-din-84-iso-1207-tytanowa-z-lbem-walcowym-plaskim-srubby-tytan-p-6308.html>

3mm

M1,6X2,5



M1,6x2,5 śruba din 84 iso 1207 tytanowa z łbem walcowym płaskim śruby tytan

Cena	2,32 zł
Numer katalogowy	M1,6x2,5din84tygr2
Kod producenta	M1,6x2,5din84tygr2
Kod EAN	5907992424003
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M1,6 skok gwintu 0,35 mm
Długość śruby mm	2,5
Norma	DIN 84 / ISO 1207
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,15 - 0,20 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,10 - 0,15 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M1,6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **2,5 mm**

Długość całkowita - **3,5 mm**

Wysokość łba **k** - **1 mm**

Średnica łba **dk** - **3 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,35**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,033 gramów**

Norma - **DIN 84**



M1,6X2,5

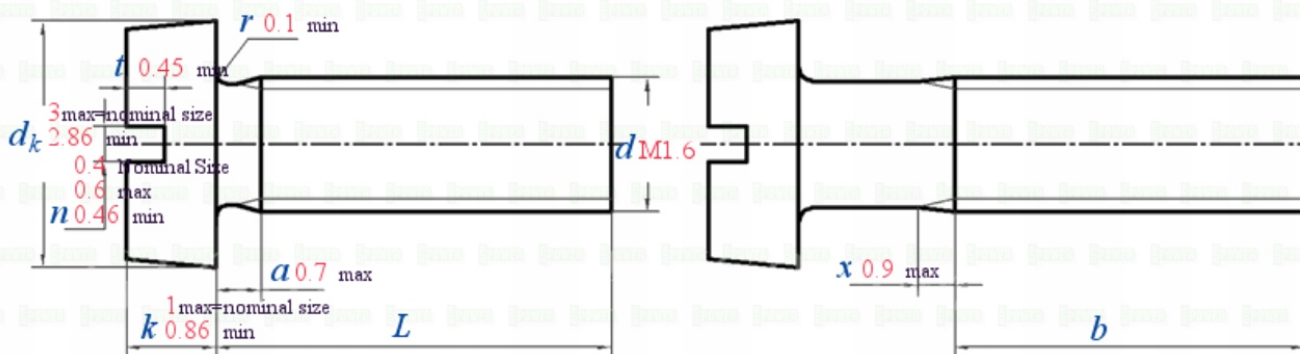

**ALPHA
POWER**

M 1,6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm