

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m1-6x2-sruba-din-84-iso-1207-tytanowa-z-lbem-walcowym-plaskim-srubby-tytan-p-6309.html>

3mm

M1,6X2



# M1,6x2 śruba din 84 iso 1207 tytanowa z łbem walcowym płaskim śruby tytan

|                                  |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 2,43 zł                                                                                                                                            |
| Numer katalogowy                 | M1,6x2din84tygr2                                                                                                                                   |
| Kod producenta                   | M1,6x2din84tygr2                                                                                                                                   |
| Kod EAN                          | 5907992424010                                                                                                                                      |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                                                        |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                                                                  |
| Materiał wykonania               | TYTAN GRADE 2                                                                                                                                      |
| Rodzaj                           | śruba                                                                                                                                              |
| Średnica gwintu                  | M1,6 skok gwintu 0,35 mm                                                                                                                           |
| Długość śruby mm                 | 2                                                                                                                                                  |
| Norma                            | DIN 84 / ISO 1207                                                                                                                                  |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 535 MPa (~5455 kg/cm²)<br>spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem                                                                  |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 0,15 - 0,20 Nm,<br>Gwint lekko nasmarowany:<br>0,10 - 0,15 Nm                                                                         |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek wytrzymałości do masy /<br>nierdzewne / hartowane /<br>żaroodporne / chemoodporne /<br>niemagnetyczne /<br>biokompatybilne         |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / dron FPV /<br>modele RC / modelarstwo /<br>zegarmistrzostwo / awioniki /<br>oprawki okularowe / maszyn<br>CNC / majsterkowanie DIY |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M1,6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **2 mm**

Długość całkowita - **3 mm**

Wysokość łba **k** - **1 mm**

Średnica łba **dk** - **3 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,35**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,034 gramów**

Norma - **DIN 84**



# M1,6X2

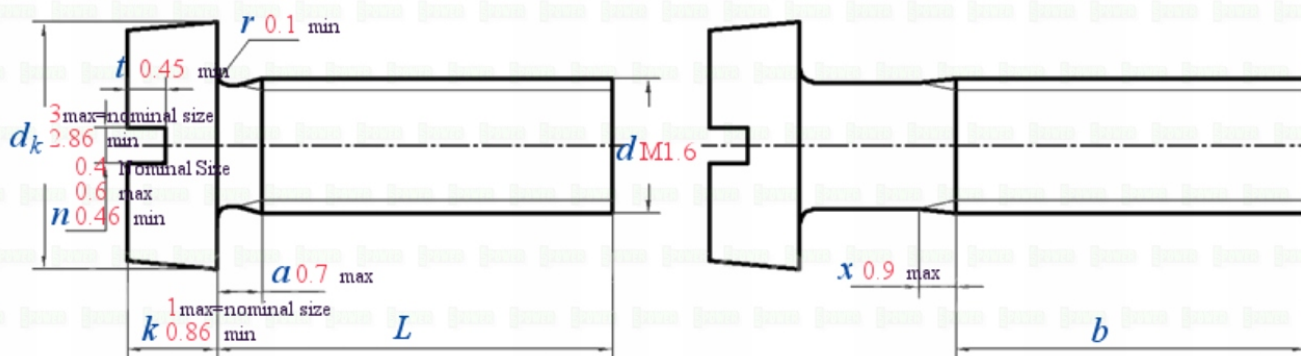

**ALPHA  
POWER**

**M 1,6**



### Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm