

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m1-6x3-sruba-tytanowa-imbusowa-din-912-iso-4762-tytan-grade-2-p-6012.html>



M1,6x3 śruba tytanowa imbusowa din 912 iso 4762 tytan grade 2

Cena	1,90 zł
Numer katalogowy	M1,6x3din912tygr2
Kod producenta	M1,6x3din912tygr2
Kod EAN	5907992421316
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M1,6 skok gwintu 0,35 mm
Długość śruby mm	3
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,15 - 0,20 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,10 - 0,15 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M1,6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **3 mm**

Długość całkowita - **4,6 mm**

Wysokość łba **k - 1,6 mm**

Średnica łba **dk - 3 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,35**

Rozmiar pod klucz **s - 1,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,0528 gramów**

Norma - **DIN 912**



M1,6X3



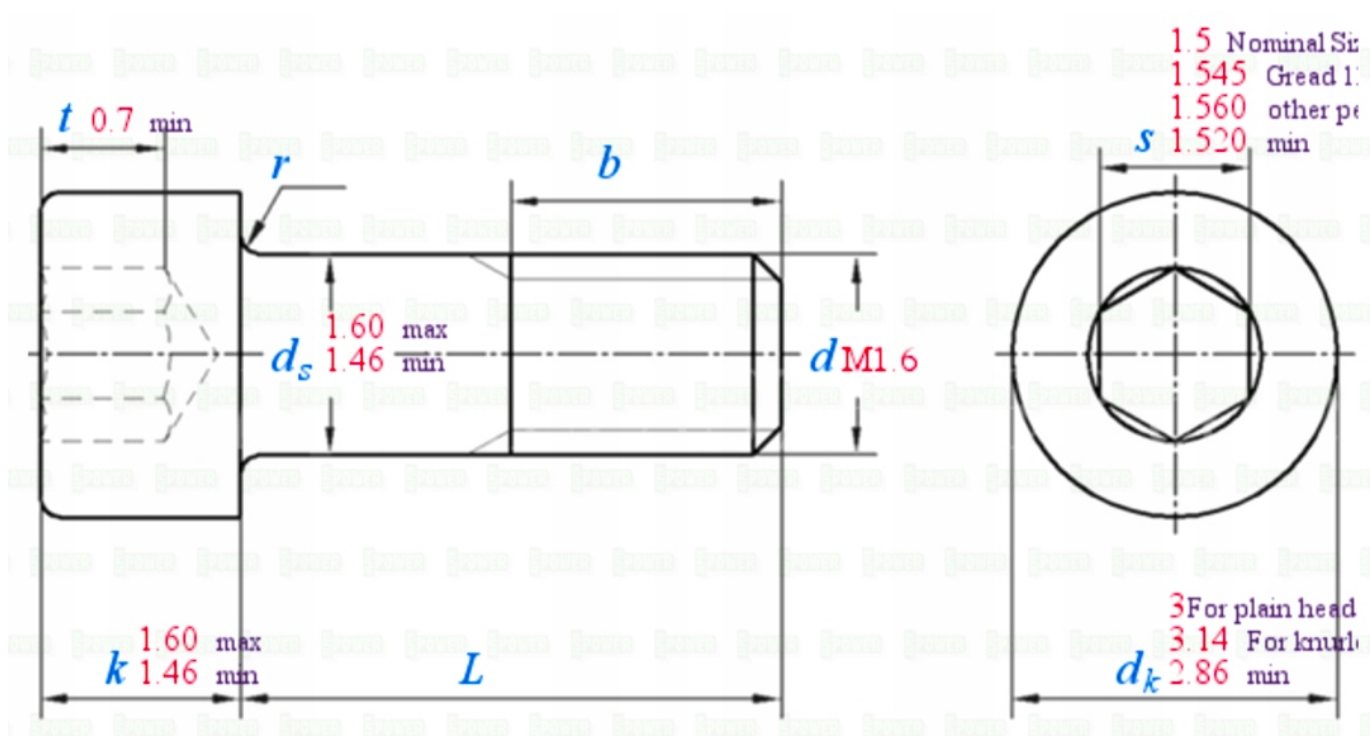

UP-POWER

M 1,6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm