

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m10x25-sruba-tytanowa-imbusowa-din-912-iso-4762-tytan-grade-2-p-5883.html>



M10x25 śruba tytanowa imbusowa din 912 iso 4762 tytan grade 2

Cena	5,15 zł
Numer katalogowy	M10x25din912tygr2
Kod producenta	M10x25din912tygr2
Kod EAN	5907992420029
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M10 skok gwintu 1,5 mm
Długość śruby mm	25
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 13 - 18 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 8,5 - 13 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M10**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **25 mm**

Długość całkowita - **35 mm**

Wysokość łba **k** - **10 mm**

Średnica łba **dk** - **16 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **8,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **13,658 gramów**

Norma - **DIN 912**



M10X25



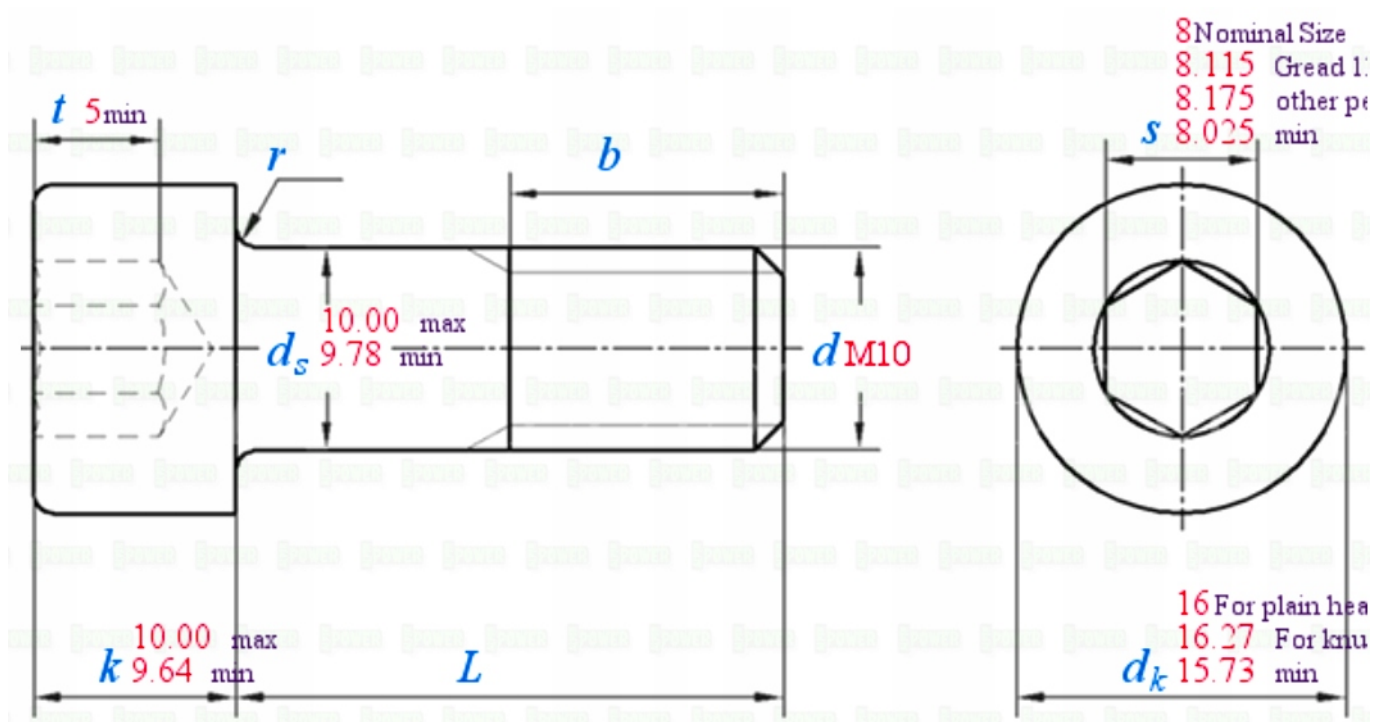

M 10



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm