Dane aktualne na dzień: 27-01-2026 21:36

Link do produktu: https://alpinpower.com.pl/m10x30-sruba-tytanowa-imbusowa-din-912-iso-4762-tytan-grade-2-p-5882.html

M10x30 śruba tytanowa imbusowa din 912 iso 4762 tytan grade 2

Cena	**5,12 zł**
Numer katalogowy	**M10x30din912tygr2**
Kod producenta	**M10x30din912tygr2**
Kod EAN	**5907992420012**
Producent	**ALPIN POWER**
Liczba sztuk w opakowaniu	**1**
Materiał wykonania	**TYTAN GRADE 2**
Rodzaj	**śruba**
Średnica gwintu	**M10 skok gwintu 1,5 mm**
Długość śruby mm	**30**
Norma	**DIN 912 / ISO 4762**
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	**535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem**
Zalecany moment dokręcania	**Gwint suchy: 13 – 18 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 8,5 – 13 Nm**
Cechy dodatkowe	**Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne**
Zastosowanie	**Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY**

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M10**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **30 mm**

Długość całkowita - **40 mm**

Wysokość łba **k** - **10 mm**

Średnica łba **dk** - **16 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **8,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **15,261 gramów**

Norma - **DIN 912**

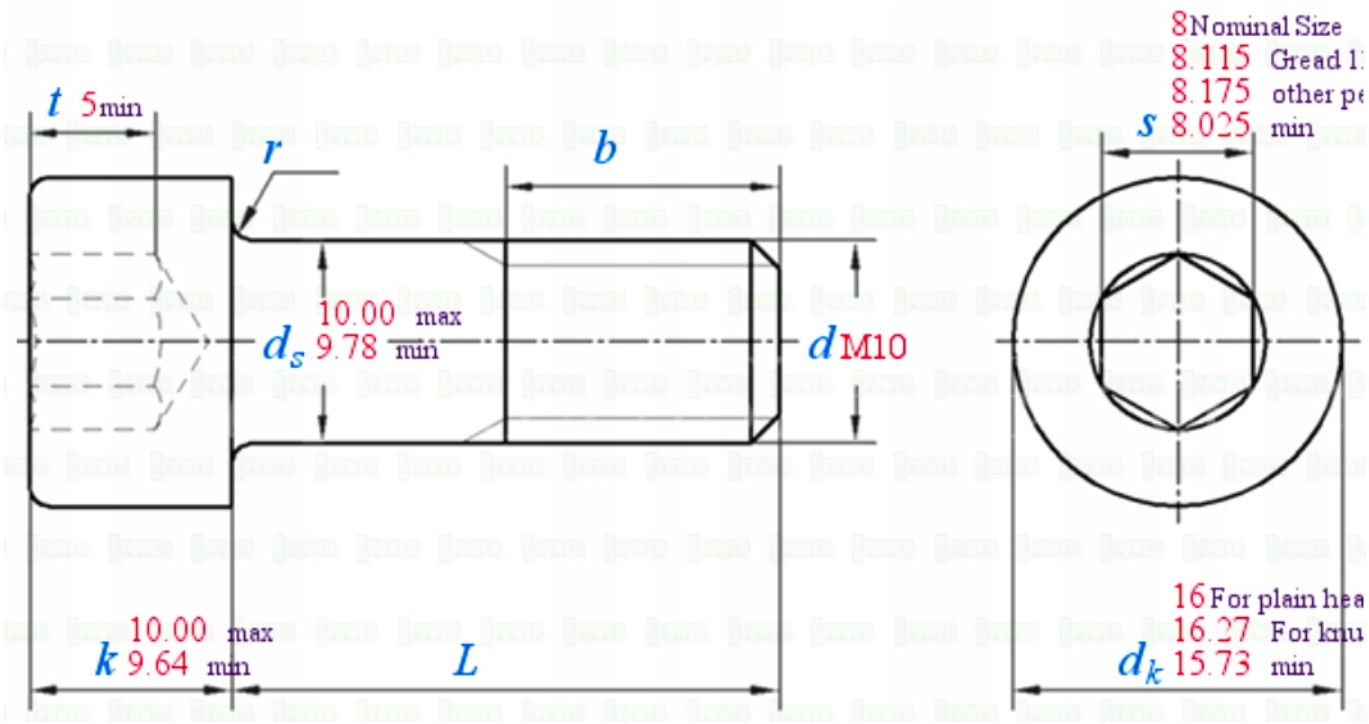
8 Nominal Size
8.115 Gread 1
8.175 other pe
s 8.025 min
t 5min
r
b
10.00 max
ds 9.78 min
d M10
10.00 max
k 9.64 min
L
16 For plain hea
16.27 For knu
dk 15.73 min

M 10

Tools for measuring screws
Yes
Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm
No X
These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm