

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m10x40-sruba-tytanowa-sześciokątna-z-kołnierzem-din6921-sruby-tytanowe-gr-5-p-6777.html>



M10x40 śruba tytanowa sześciokątna z kołnierzem din6921 śruby tytanowe gr 5

Cena	9,58 zł
Numer katalogowy	M10x40din6923tygr5
Kod producenta	M10x40din6923tygr5
Kod EAN	5907992428698
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M10 skok gwintu 1,5 mm
Długość śruby mm	40
Kolor	srebrny
Norma	DIN 6921 / ISO 4162
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 45 - 60 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 30 - 45 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M10**

Długość trzpienia(bez łba) **L** - **40 mm**

Długość gwintu - **25 mm**

Długość całkowita - **53 mm**

Wysokość łba **k** - **8 mm**

Średnica łba **dc** - **16 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,5**

Rozmiar pod klucz - **12 mm**


Waga 1 szt. około - **16,525 gramów**

Norma - **DIN 6921**



M10X40



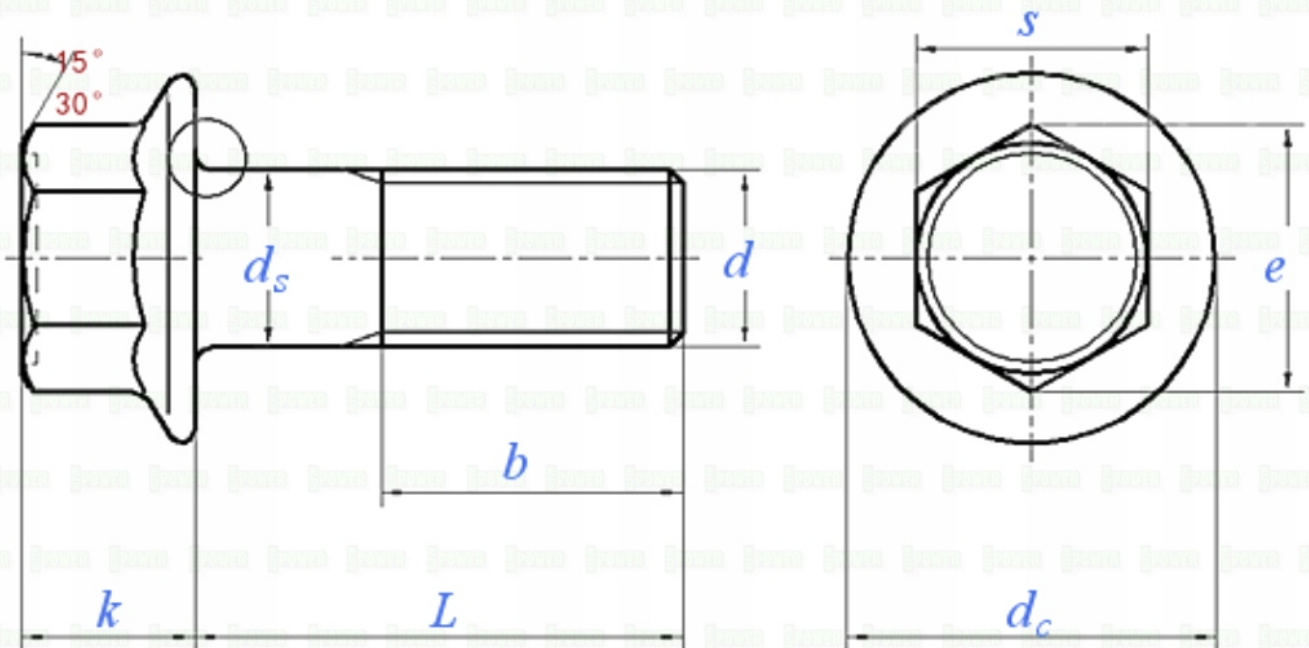

Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm