

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m10x60-sruba-aluminiowa-stozkowa-din-965-iso-7046-sruby-aluminiowe-m10-p-4803.html>



## M10x60 śruba aluminiowa stożkowa din 965 iso 7046 śruby aluminiowe m10

|                                  |                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>4,53 zł</b>                                                                                                        |
| Numer katalogowy                 | <b>M10x60din965alu6061</b>                                                                                            |
| Kod producenta                   | <b>M10x60din965alu6061</b>                                                                                            |
| Kod EAN                          | <b>5907992409222</b>                                                                                                  |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                              |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                    |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                                                 |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                                          |
| Średnica gwintu                  | <b>M10 skok gwintu 1,5 mm</b>                                                                                         |
| Długość śruby mm                 | <b>60</b>                                                                                                             |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                                        |
| Norma                            | <b>DIN 965 / ISO 7046</b>                                                                                             |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm²)</b>                                                                                         |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 9,0-11,0 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany:<br/>7,0-9,0 Nm</b>                                          |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy / dobra<br/>odporność na korozję /<br/>niemagnetyczne</b>                |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / samolot /<br/>helikopter / samochód / łódź /<br/>jacht / skuter wodny /<br/>majsterkowanie DIY</b> |

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M10**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **55 mm**

Długość całkowita **L** - **60 mm**

Wysokość łba **k** - **5 mm**

Średnica łba **dk** - **18 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,5**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **11,114 gramów**

Norma - **DIN 965**

POWER

**M 10**

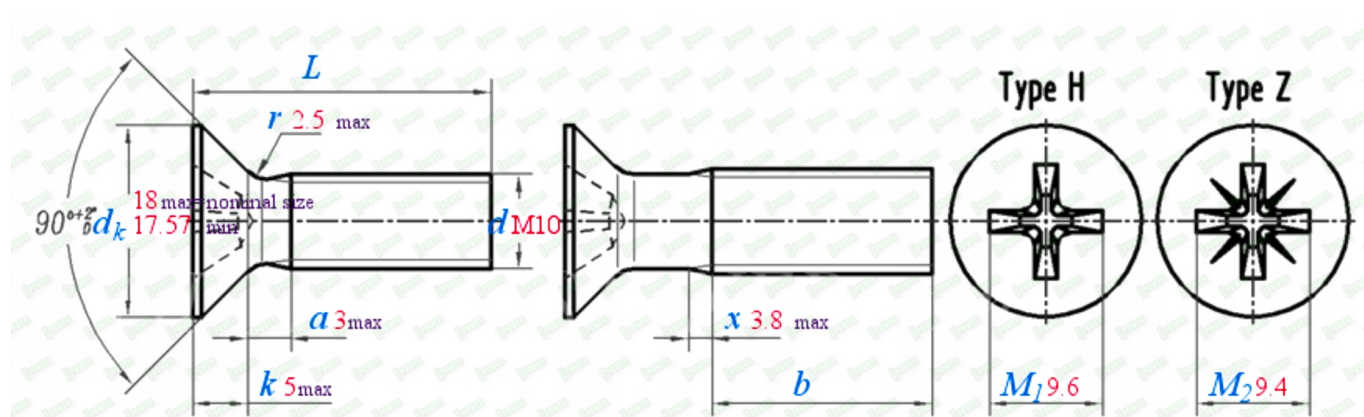

POWER

M 10



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm