

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m10x6030-sruba-imbusowa-din-912-tytanowa-sruby-tytanowe-grade-5-ti6al4v-p-8981.html>



M10x60/30 śruba imbusowa din 912 tytanowa śruby tytanowe grade 5 Ti6Al4V

Cena	10,44 zł
Numer katalogowy	M10x60/30din912tygr5Ti6Al4V
Kod producenta	M10x60/30din912tygr5Ti6Al4V
Kod EAN	5907992438352
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M10 skok gwintu 1,5 mm
Długość śruby mm	60
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 45 - 60 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 30 - 45 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M10**

Długość trzpienia (bez łba) **L** - **60 mm**

Długość gwintu **b** - **30 - mm**

Długość całkowita - **70 mm**

Wysokość łba **k** - **10 mm**

Średnica łba **dk** - **16 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **8,0 mm**


Waga 1 szt. około - **25,528 gramów**

Norma - **DIN 912**



M10X60



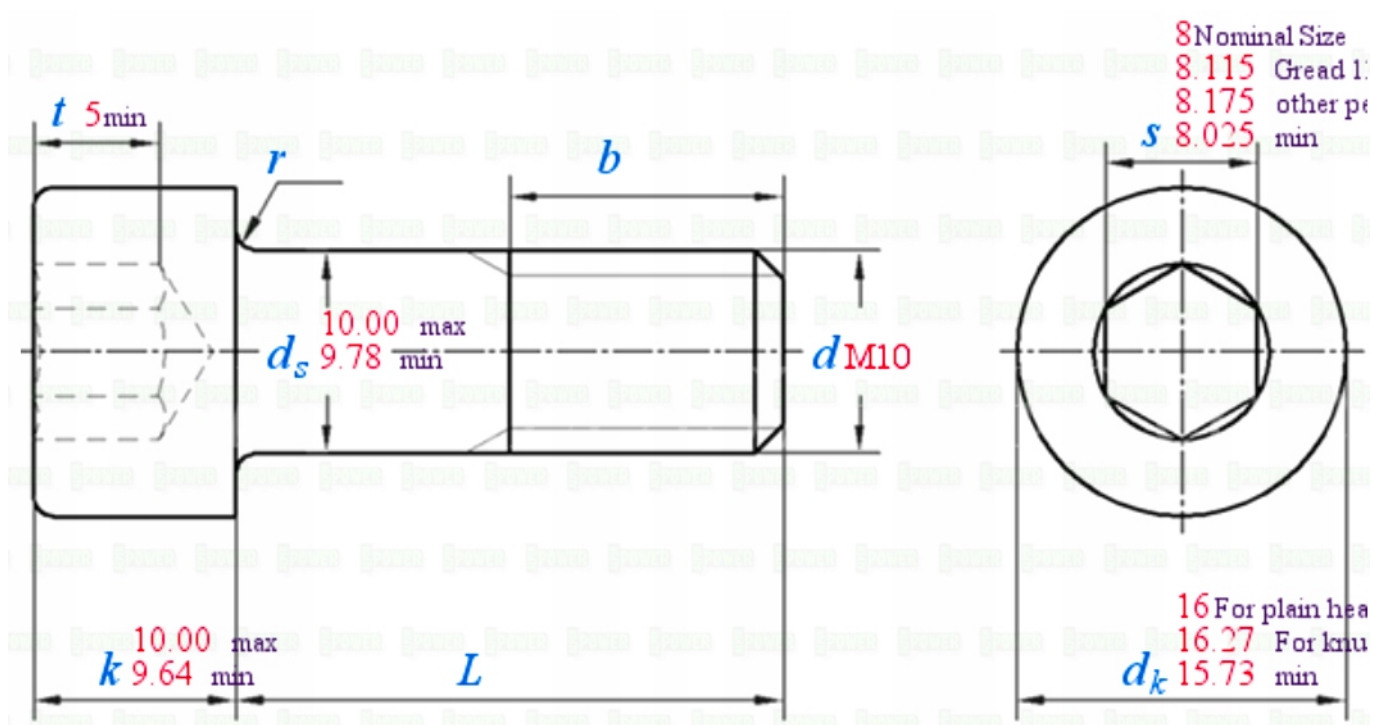

POWER

M 10



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm