

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m10x90-sruba-tytanowa-imbusowa-din-912-iso-4762-tytan-grade-2-p-5874.html>



## M10x90 śruba tytanowa imbusowa din 912 iso 4762 tytan grade 2

|                                  |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>10,99 zł</b>                                                                                                                                           |
| Numer katalogowy                 | <b>M10x90din912tygr2</b>                                                                                                                                  |
| Kod producenta                   | <b>M10x90din912tygr2</b>                                                                                                                                  |
| Kod EAN                          | <b>5907992419931</b>                                                                                                                                      |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                        |
| Materiał wykonania               | <b>TYTAN GRADE 2</b>                                                                                                                                      |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                                  |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                                                                              |
| Średnica gwintu                  | <b>M10 skok gwintu 1,5 mm</b>                                                                                                                             |
| Długość śruby mm                 | <b>90</b>                                                                                                                                                 |
| Norma                            | <b>DIN 912 / ISO 4762</b>                                                                                                                                 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>535 MPa (~5455 kg/cm<sup>2</sup>)<br/>spełnia wymóg klasy własności<br/>5.8 z bezpiecznym zapasem</b>                                                  |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 13 - 18 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany: 8,5<br/>- 13 Nm</b>                                                                              |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy /<br/>nierdzewne / hartowane /<br/>żaroodporne / chemoodporne /<br/>niemagnetyczne /<br/>biokompatybilne</b> |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / samolot /<br/>helikopter / samochód / łódź /<br/>jacht / skuter wodny /<br/>majsterkowanie DIY</b>                                     |

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M10**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **90 mm**

Długość całkowita - **100 mm**

Wysokość łba **k** - **10 mm**

---

Średnica łba **dk** - **16 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **8,0 mm**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **31,888 gramów**

Norma - **DIN 912**



**M10X90**

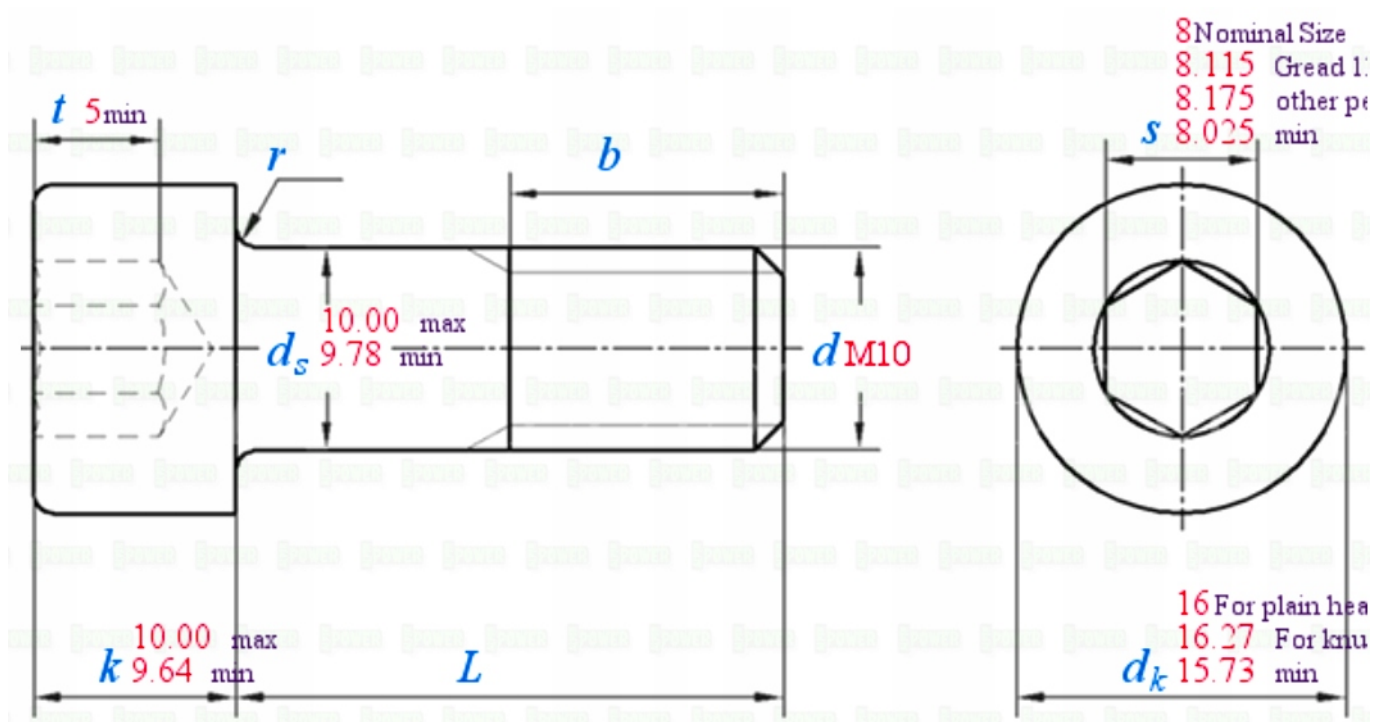

**M 10**



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm