

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m10x95-tytanowa-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-sruba-tytanowe-m10-grade-5-p-6605.html>



M10X95

M10x95 tytanowa śruba imbusowa din 912 iso 4762 śruby tytanowe m10 grade 5

Cena	7,70 zł
Numer katalogowy	M10x95din912tygr5
Kod producenta	M10x95din912tygr5
Kod EAN	5907992426977
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M10 skok gwintu 1,5 mm
Długość śruby mm	95
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 45 - 60 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 30 - 45 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M10**

Długość trzpienia (bez łba) **L - 95 mm**

Długość gwintu **b - 30 - mm**

Długość całkowita - **105 mm**

Wysokość łba **k - 10 mm**

Średnica łba **dk - 16 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,5**

Rozmiar pod klucz **s - 8,0 mm**


Waga 1 szt. około - **37,611 gramów**

Norma - **DIN 912**



M10X95



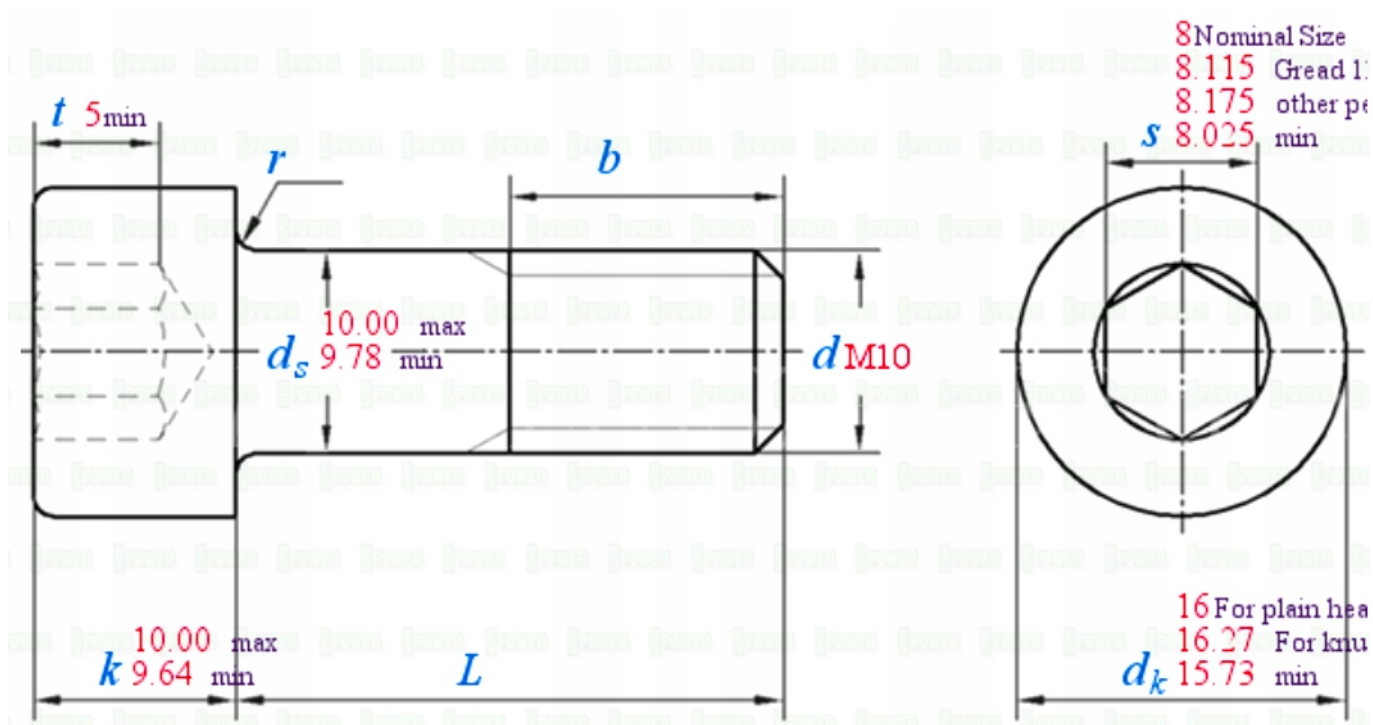

POWER

M 10



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm