

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m16x35-sruba-tytanowa-sześciokątna-din-933-iso-4017-tytan-grade-2-p-5748.html>



M16x35 śruba tytanowa sześciokątna din 933 iso 4017 tytan grade 2

Cena	14,61 zł
Numer katalogowy	M16x35din933tygr2
Kod producenta	M16x35din933tygr2
Kod EAN	5907992418675
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M16 skok gwintu 2,0 mm
Długość śruby mm	35
Norma	DIN 933 / ISO 4017
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 60 - 80 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 38 - 60 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M16**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **35 mm**

Długość całkowita - **45,29 mm**

Wysokość łba **k** - **10,29 mm**

Przekątna łba **e** - **26,75 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **2,0**

Rozmiar pod klucz **s** - **24 mm**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **46,23 gramów**

Norma - **DIN 933**



M16X35

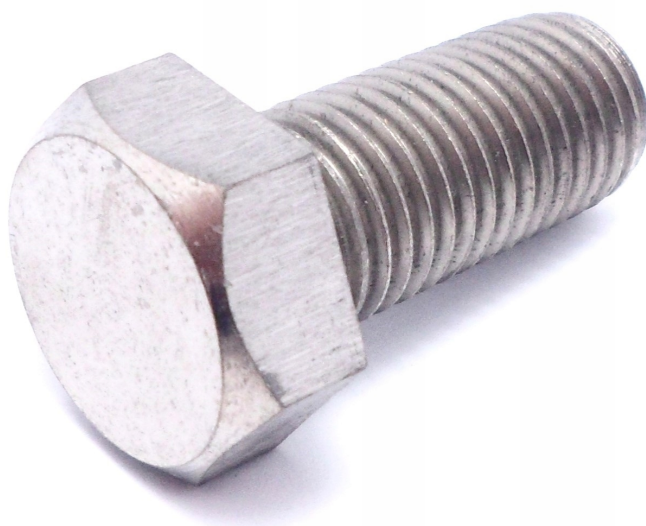

M 16



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm