

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2-3x4-5-sruba-tytanowa-z-lbem-walcowym-wypuklym-torx-din7985tx-p-5147.html>



M2,3X4,5



M2,3x4,5 śruba tytanowa z łbem walcowym wypukłym torx din7985tx

Cena	2,48 zł
Numer katalogowy	M2,3x4,5din7985txtygr2
Kod producenta	M2,3x4,5din7985txtygr2
Kod EAN	5907992412666
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M2,3 skok gwintu 0,4 mm
Długość śruby mm	4,5
Norma	DIN 7985 TX
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,41 - 0,55 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,28 - 0,41 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M2,3**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **4,5 mm**

Długość całkowita - **6,1 mm**

Wysokość łba **k** - **1,6 mm**

Średnica łba **dk** - **4 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,4**

Rozmiar pod klucz - **TORX T6**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,116 gramów**

Norma - **DIN 7985 TX**



M2,3X4,5



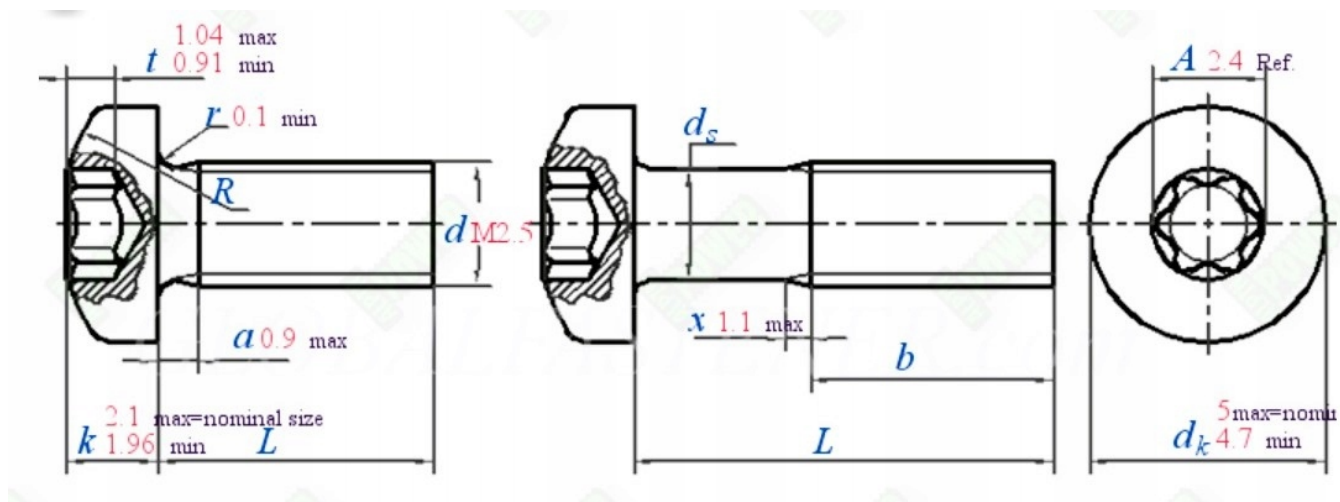

POWER

M2,3X4,5



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm