

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2-5x10-sruba-tytanowa-sześciokątna-din-933-iso4017-tytan-grade-2-p-5869.html>



M2,5x10 śruba tytanowa sześciokątna din 933 iso4017 tytan grade 2

Cena	1,97 zł
Numer katalogowy	M2,5x10din933tygr2
Kod producenta	M2,5x10din933tygr2
Kod EAN	5907992419887
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M2,5 skok gwintu 0,45 mm
Długość śruby mm	10
Norma	DIN 933 / ISO 4017
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,41 - 0,55 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,28 - 0,41 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawy okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M2,5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **10 mm**

Długość całkowita - **11,82 mm**

Wysokość łba **k - 1,82 mm**

Przekątna łba **e - 5,45 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,45**

Rozmiar pod klucz **s - 5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,290 gramów**

Norma - **DIN 933**

POWER

M2,5X10



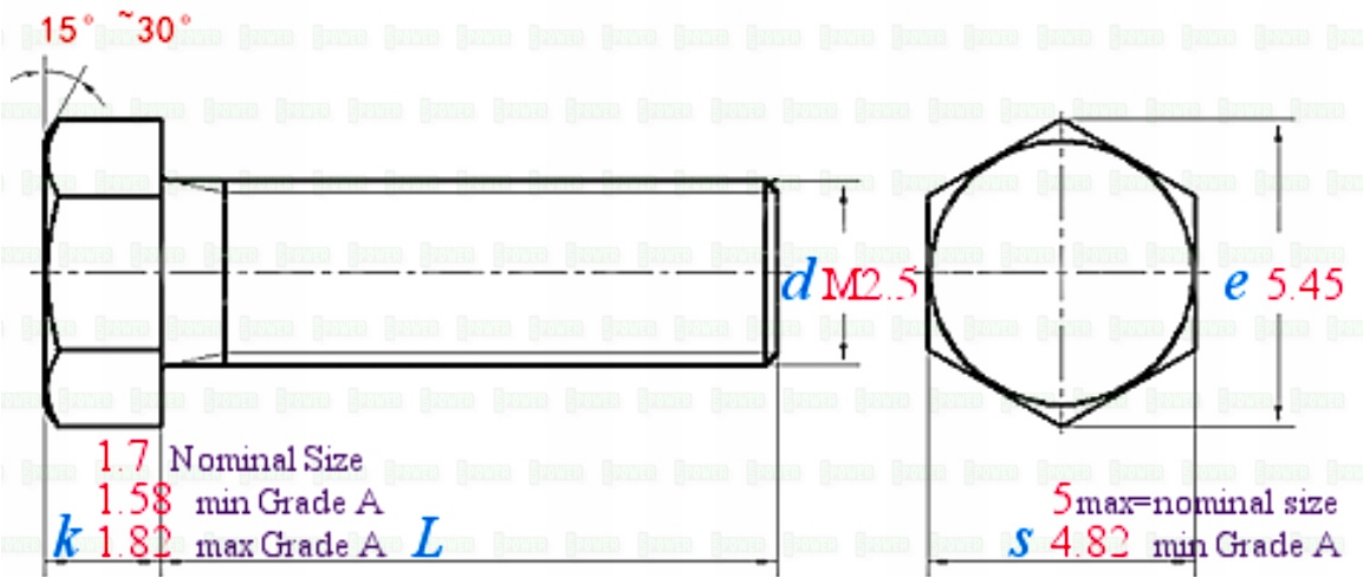

POWER

M2,5X10



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm