

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2-5x3-sruba-tytanowa-z-lbem-kulistym-imbusowa-iso-7380-sruby-tytan-grade-5-p-6418.html>

M2,5X3

M2,5X3



M2,5x3 śruba tytanowa z łbem kulistym imbusowa iso 7380 śruby tytan grade 5

Cena	3,22 zł
Numer katalogowy	M2,5x3iso7380tygr5
Kod producenta	M2,5x3iso7380tygr5
Kod EAN	5907992425109
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M2,5 skok gwintu 0,45 mm
Długość śruby mm	3
Kolor	srebrny
Norma	ISO 7380-1
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,30 - 1,75 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,85 - 1,30 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M2,5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **3 mm**

Długość całkowita - **4,5 mm**

Wysokość łba **k** - **1,5 mm**

Średnica łba **dk** - **4,7 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,45**

Rozmiar pod klucz **s** - **1,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,110 gramów**

Norma - **ISO 7380**



M2,5X3



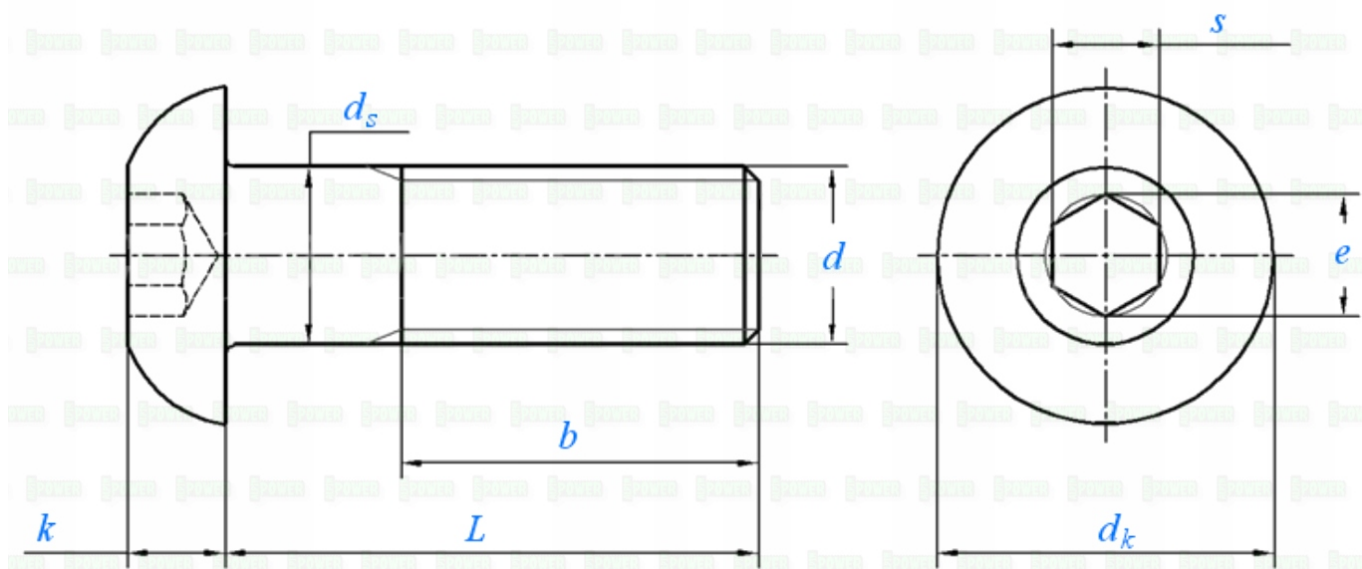

POWER

M 2,5



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm