

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2-5x4-sruba-tytanowa-z-lbem-stozkowym-torx-din7991tx-srubby-tytanowe-gr-2-p-5181.html>



M2,5X4



# M2,5x4 śruba tytanowa z łbem stożkowym torx din7991tx śruby tytanowe gr 2

|                                  |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 1,31 zł                                                                                                                                            |
| Numer katalogowy                 | M2,5x4din7991txtygr2                                                                                                                               |
| Kod producenta                   | M2,5x4din7991txtygr2                                                                                                                               |
| Kod EAN                          | 5907992413007                                                                                                                                      |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                                                                  |
| Materiał wykonania               | TYTAN GRADE 2                                                                                                                                      |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                                                        |
| Rodzaj                           | śruba                                                                                                                                              |
| Średnica gwintu                  | M2,5 skok gwintu 0,45 mm                                                                                                                           |
| Długość śruby mm                 | 4                                                                                                                                                  |
| Norma                            | DIN 7991 TX                                                                                                                                        |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 535 MPa (~5455 kg/cm²)<br>spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem                                                                  |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 0,41 - 0,55 Nm,<br>Gwint lekko nasmarowany:<br>0,28 - 0,41 Nm                                                                         |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek wytrzymałości do masy /<br>nierdzewne / hartowane /<br>żaroodporne / chemoodporne /<br>niemagnetyczne /<br>biokompatybilne         |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / dron FPV /<br>modele RC / modelarstwo /<br>zegarmistrzostwo / awioniki /<br>oprawki okularowe / maszyn<br>CNC / majsterkowanie DIY |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M2,5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **2,5 mm**

Długość całkowita **L** - **4 mm**

---

Wysokość łba **k - 1,5 mm**

Średnica łba **dk - 4,7 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,45**

Rozmiar pod klucz - **TORX T8**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,094 gramów**

Norma - **DIN 7991 TX**



**M2,5X4**



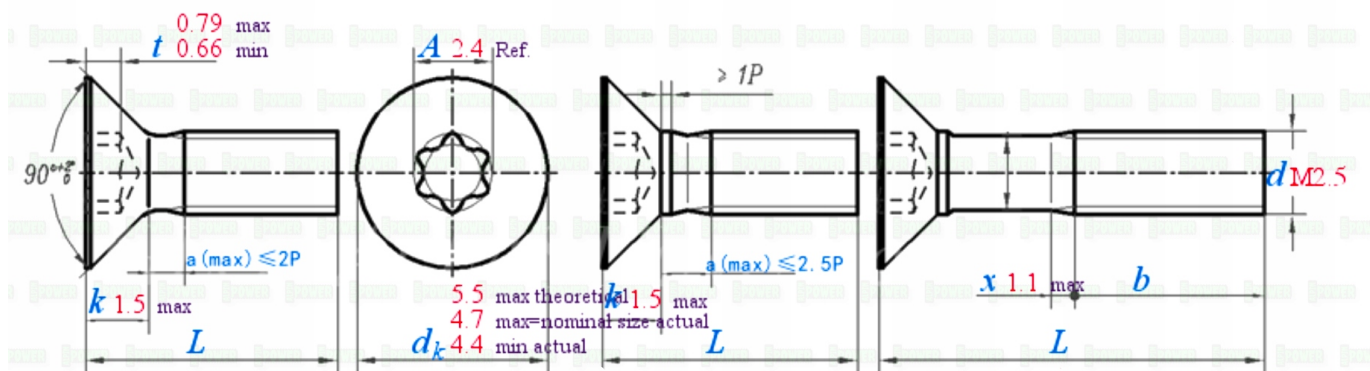

**M 2,5**



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm