

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2-5x5-sruba-din-84-iso1207-tytanowa-z-lbem-walcowym-plaskim-srubby-tytanowe-p-6286.html>

1 szt.

M2,5X5



M2,5x5 śruba din 84 iso1207 tytanowa z łbem walcowym płaskim śruby tytanowe

Cena	1,56 zł
Numer katalogowy	M2,5x5din84tygr2
Kod producenta	M2,5x5din84tygr2
Kod EAN	5907992423785
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M2,5 skok gwintu 0,45 mm
Długość śruby mm	5
Norma	DIN 84 / ISO 1207
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,41 - 0,55 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,28 - 0,41 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M2,5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **5 mm**

Długość całkowita - **6,6 mm**

Wysokość łba **k** - **1,6 mm**

Średnica łba **dk** - **4,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,45**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,172 gramów**

Norma - **DIN 84**



M2,5X5

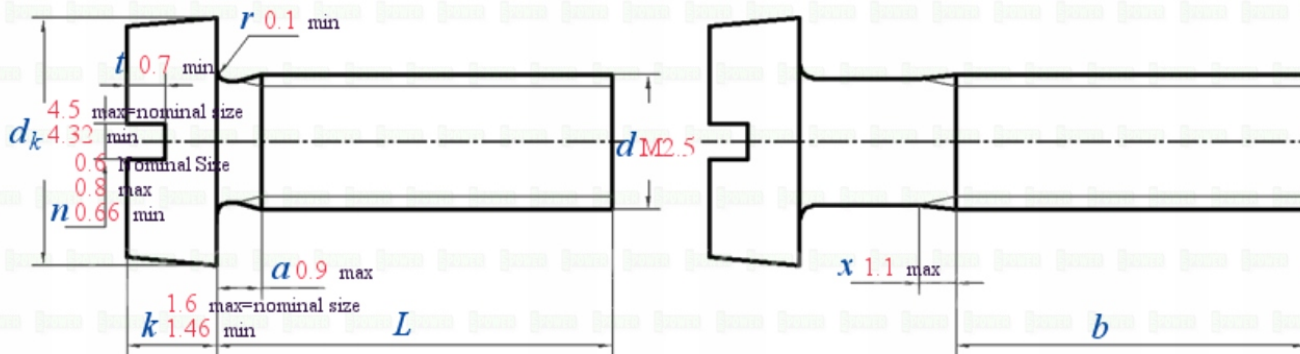

M2,5



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm