

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2-5x5-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-tytanowa-srubby-tytanowe-grade-5-p-6748.html>

ALPIN

M2,5X5



M2,5x5 śruba imbusowa din 912 iso 4762 tytanowa śruby tytanowe grade 5

Cena	3,56 zł
Numer katalogowy	M2,5x5din912tygr5
Kod producenta	M2,5x5din912tygr5
Kod EAN	5907992428407
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M2,5 skok gwintu 0,45 mm
Długość śruby mm	5
Kolor	tęczowy
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,30 - 1,75 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,85 - 1,30 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M2,5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **5 mm**

Długość całkowita - **7,5 mm**

Wysokość łba **k** - **2,5 mm**

Średnica łba **dk** - **4,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,45**

Rozmiar pod klucz **s** - **2,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,228 gramów**

Norma - **DIN 912**



M2,5X5



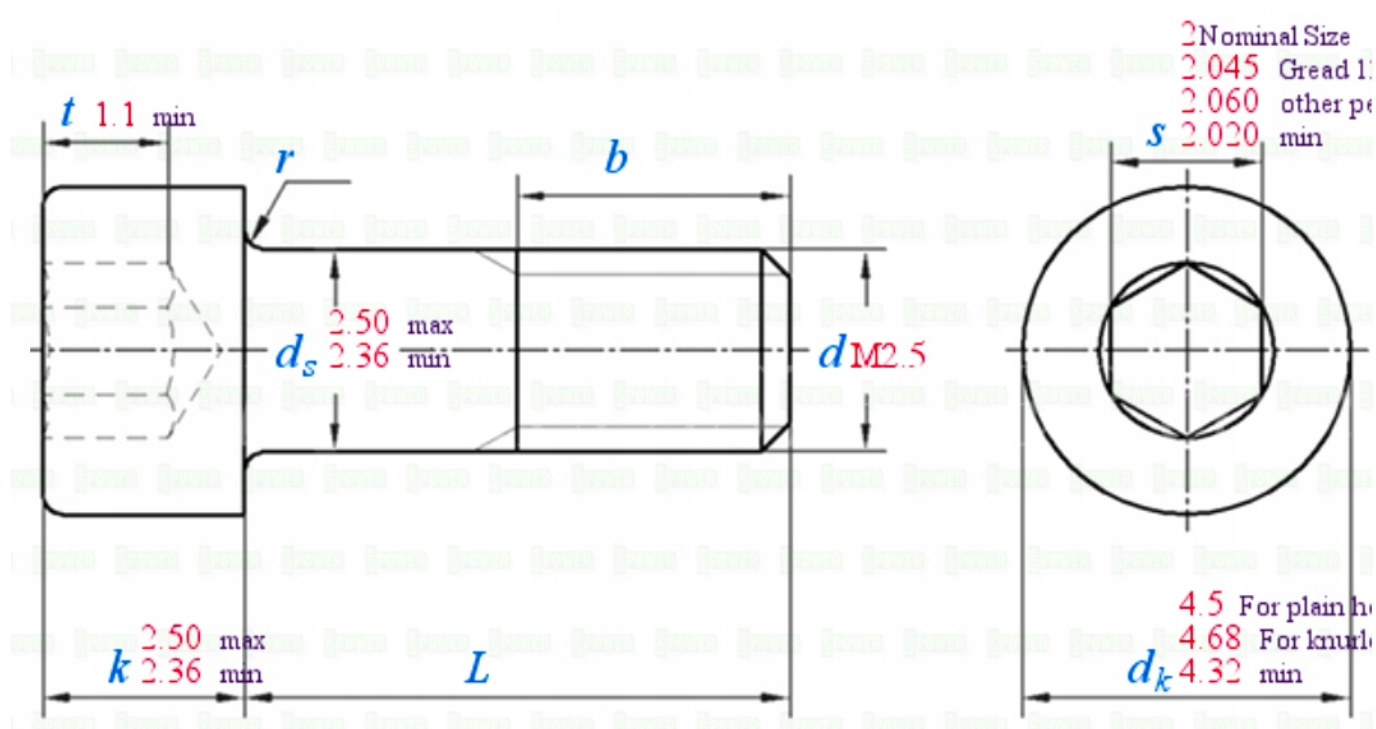

POWER

M 2,5



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm