

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2-5x6-aluminiowa-nakretka-zlaczna-przedluzana-gwintowana-tulejka-dystans-p-8094.html>



M2,5x6 aluminiowa nakrętka łącząca przedłużająca gwintowana tulejka dystans

Cena	1,56 zł
Numer katalogowy	M2,5x6din6334alu6061
Kod producenta	M2,5x6din6334alu6061
Kod EAN	5907992441574
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M2,5 skok gwintu 0,45 mm
Długość śruby mm	6
Kolor	srebrny
Norma	Dystans sześciokątny / nakrętka łącząca / tulejka dystansowa
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,20-0,30 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,15-0,20 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M2,5**

Długość całkowita **L** - **6 mm**

Długość gwintu **t** - **6 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,45**



Rozmiar pod klucz **s - 4,0 mm**

Waga 1 szt. około - **0,148 gramów**

Norma - **DIN 6334**



Otwór gwintowany, przelotowy

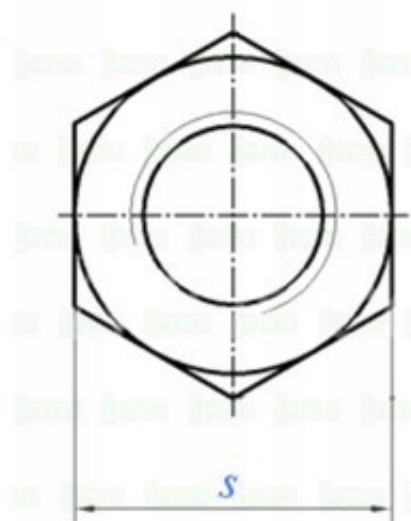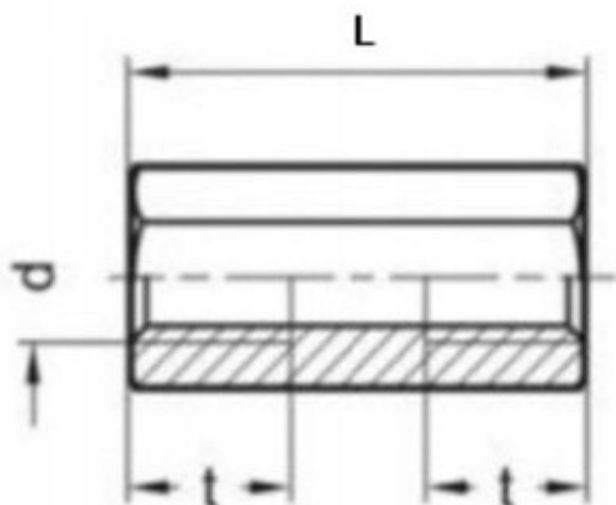



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm