

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m20x55-sruba-tytanowa-sześciokątna-din-933-iso-4017-tytan-grade-2-p-5718.html>



M20x55 śruba tytanowa sześciokątna din 933 iso 4017 tytan grade 2

Cena	43,99 zł
Numer katalogowy	M20x55din933tygr2
Kod producenta	M20x55din933tygr2
Kod EAN	5907992418378
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M20 skok gwintu 2,5 mm
Długość śruby mm	55
Norma	DIN 933 / ISO 4017
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 120 - 160 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 75 - 120 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M20**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **55 mm**

Długość całkowita - **67,85 mm**

Wysokość łba **k** - **12,85 mm**

Przekątna łba **e - 33,53 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **2,5**

Rozmiar pod klucz **s - 30 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **106,25 gramów**

Norma - **DIN 933**



M20X55



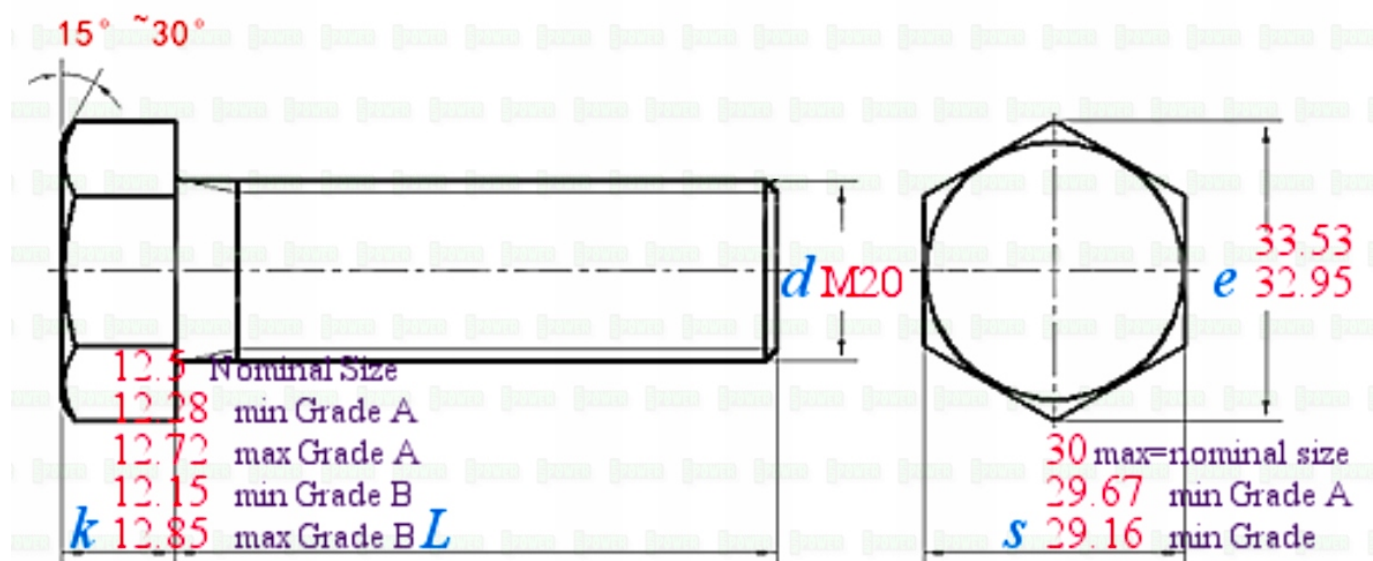

M 20



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm