

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m20x80-tytanowa-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-sruba-tytanowe-m20-grade-5-p-6589.html>



M20x80 tytanowa śruba imbusowa din 912 iso 4762 śruby tytanowe m20 grade 5

Cena	68,06 zł
Numer katalogowy	M20x80din912tygr5
Kod producenta	M20x80din912tygr5
Kod EAN	5907992426816
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M20 skok gwintu 2,5 mm
Długość śruby mm	80
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 420 - 560 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 280 - 420 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d - M20**

Długość trzpienia (bez łba) **L - 80 mm**

Długość gwintu **b - 42 mm**

Długość całkowita - **100 mm**

Wysokość łba **k - 20 mm**

Średnica łba **dk - 30 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **2,0**


Rozmiar pod klucz **s - 17,0 mm**

Waga 1 szt. około - **149,000 gramów**

Norma - **DIN 912**



M20X80

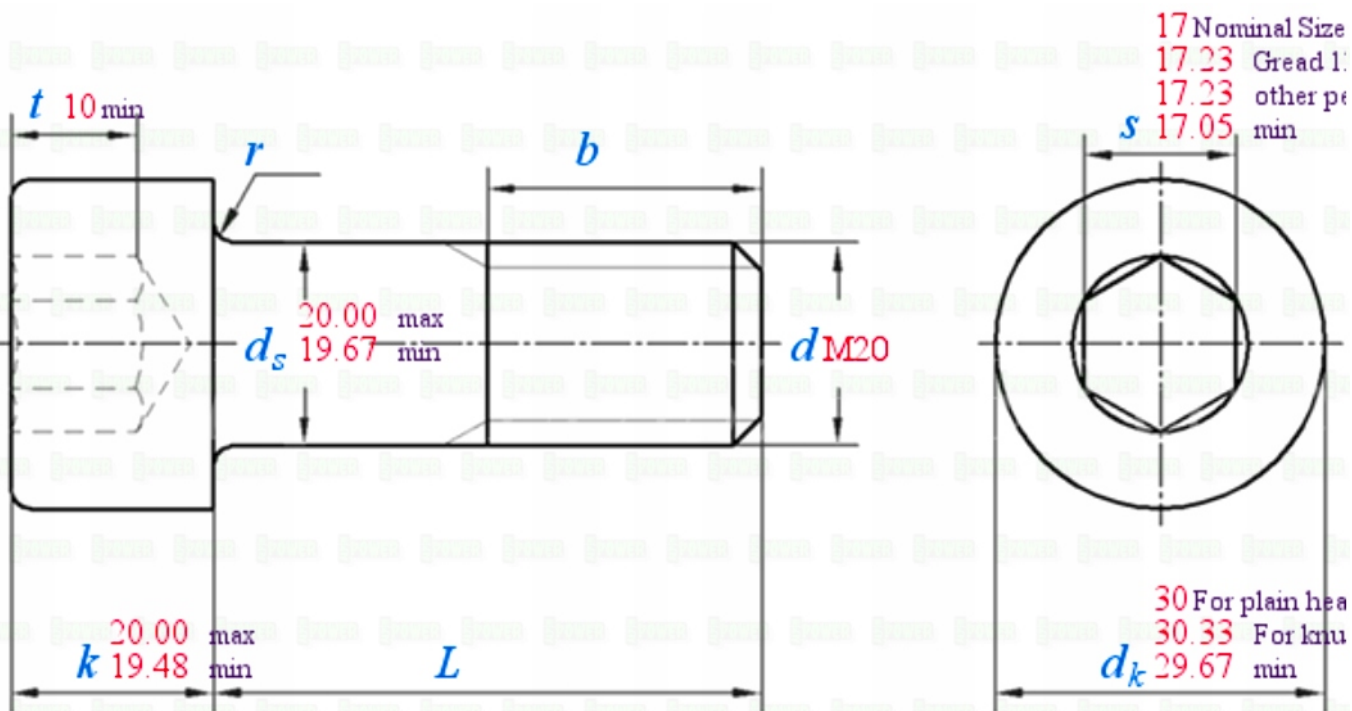

POWER

M20X80



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm