

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2x4-sruba-tytanowa-z-lbem-kulistym-imbusowa-iso-7380-tytan-gr-2-s1-31-5-p-5341.html>



M2X4



M2x4 śruba tytanowa z łbem kulistym imbusowa iso 7380 tytan gr 2 s1,3/1,5

Cena	0,90 zł
Numer katalogowy	M2x4iso7380tygr213
Kod producenta	M2x4iso7380tygr213
Kod EAN	5907992414608
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M2 skok gwintu 0,4 mm
Długość śruby mm	4
Norma	ISO 7380-1
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,26 - 0,35 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,18 - 0,26 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M2**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **4 mm**

Długość całkowita - **5,3 mm**

Wysokość łba **k** - **1,3 mm**

Średnica łba **dk** - **3,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,4**

Rozmiar pod klucz **s** - **1,3 mm / 1,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,0734 gramów / 0,0735 gramów**

Norma - **ISO 7380**




M2X4





ALPHA POWER

M 2

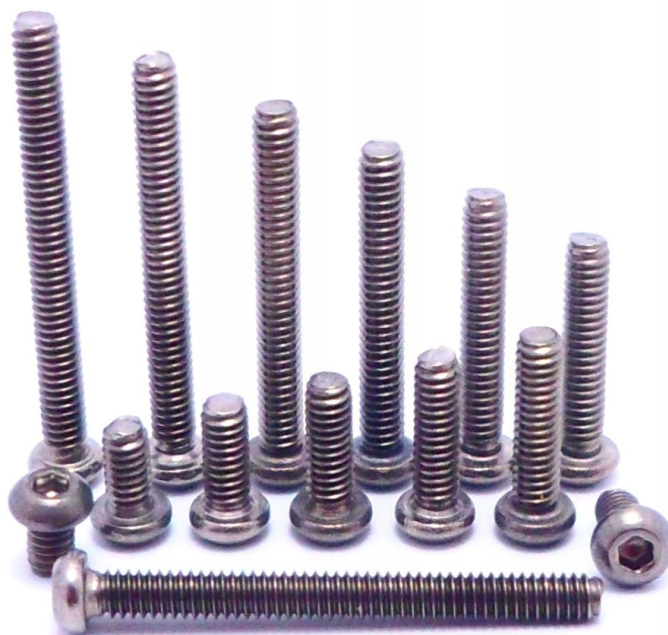

Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm