

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2x4-sruba-tytanowa-z-lbem-stozkowym-torx-din7991tx-srubby-tytanowe-gr2-p-5187.html>

3-00000

M2X4



# M2x4 śruba tytanowa z łbem stożkowym torx din7991tx śruby tytanowe gr2

|                                  |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 1,27 zł                                                                                                                                            |
| Numer katalogowy                 | M2x4din7991txtygr2                                                                                                                                 |
| Kod producenta                   | M2x4din7991txtygr2                                                                                                                                 |
| Kod EAN                          | 5907992413069                                                                                                                                      |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                                                        |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                                                                  |
| Materiał wykonania               | TYTAN GRADE 2                                                                                                                                      |
| Rodzaj                           | śruba                                                                                                                                              |
| Średnica gwintu                  | M2 skok gwintu 0,4 mm                                                                                                                              |
| Długość śruby mm                 | 4                                                                                                                                                  |
| Norma                            | DIN 7991 TX                                                                                                                                        |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 535 MPa (~5455 kg/cm²)<br>spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem                                                                  |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 0,26 - 0,35 Nm,<br>Gwint lekko nasmarowany:<br>0,18 - 0,26 Nm                                                                         |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek wytrzymałości do masy /<br>nierdzewne / hartowane /<br>żaroodporne / chemoodporne /<br>niemagnetyczne /<br>biokompatybilne         |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / dron FPV /<br>modele RC / modelarstwo /<br>zegarmistrzostwo / awioniki /<br>oprawki okularowe / maszyn<br>CNC / majsterkowanie DIY |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d - M2**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b - 2,8 mm**

Długość całkowita **L - 4 mm**

---

Wysokość łba **k** - **1,2 mm**

Średnica łba **dk** - **3,8 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,4**

Rozmiar pod klucz - **TORX T6**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,055 gramów**

Norma - **DIN 7991 TX**



**M2X4**



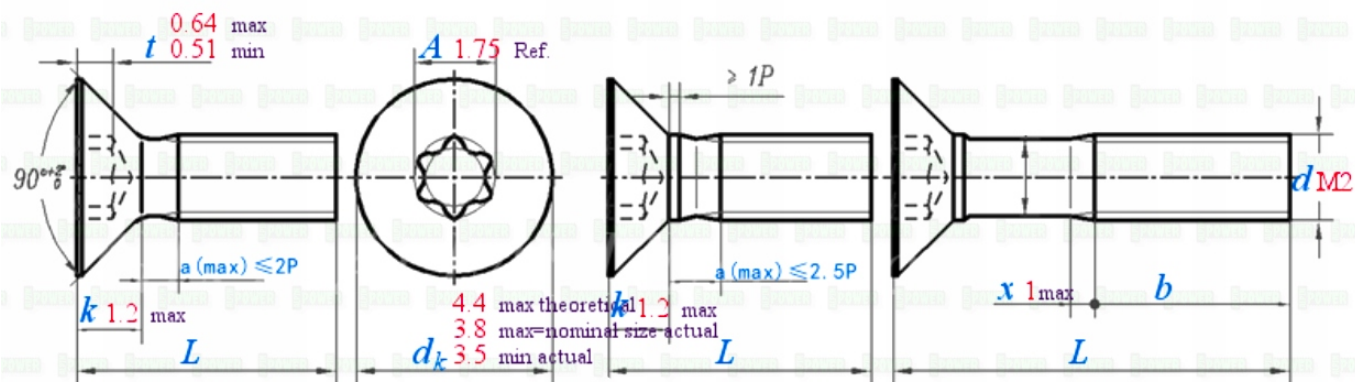

**ALPHA POWER**

**M 2**



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm