

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2x5-aluminiowa-tulejka-dystansowa-gwintowana-zlaczna-przedluzana-mufa-p-7455.html>

0,0000



# M2x5 aluminiowa tulejka dystansowa gwintowana złączna przedłużana mufa

|                                  |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>0,97 zł</b>                                                                                                                                                |
| Numer katalogowy                 | <b>M2x5din9290alu6061mufa</b>                                                                                                                                 |
| Kod producenta                   | <b>M2x5din9290alu6061mufa</b>                                                                                                                                 |
| Kod EAN                          | <b>5907992435337</b>                                                                                                                                          |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                                      |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                            |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                                                                                         |
| Rodzaj                           | <b>nakrętka</b>                                                                                                                                               |
| Średnica gwintu                  | <b>M2 skok gwintu 0,4 mm</b>                                                                                                                                  |
| Długość śruby mm                 | <b>5</b>                                                                                                                                                      |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                                                                                |
| Norma                            | <b>Tulejka gwintowana okrągła / rurka gwintowana okrągła</b>                                                                                                  |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm²)</b>                                                                                                                                 |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 0,08-0,12 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany:<br/>0,06-0,08 Nm</b>                                                                               |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy / dobra<br/>odporność na korozję /<br/>niemagnetyczne</b>                                                        |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / dron FPV /<br/>modele RC / modelarstwo /<br/>zegarmistrzostwo / awioniki /<br/>oprawki okularowe / maszyn<br/>CNC / majsterkowanie DIY</b> |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M2**

Długość całkowita **L** - **5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,4**

Średnica zewnętrzna **d2** - **4,0 mm**


---

Waga 1 szt. około - **0,196 gramów**

Norma - **DIN 9290**



## Otwór gwintowany, przelotowy

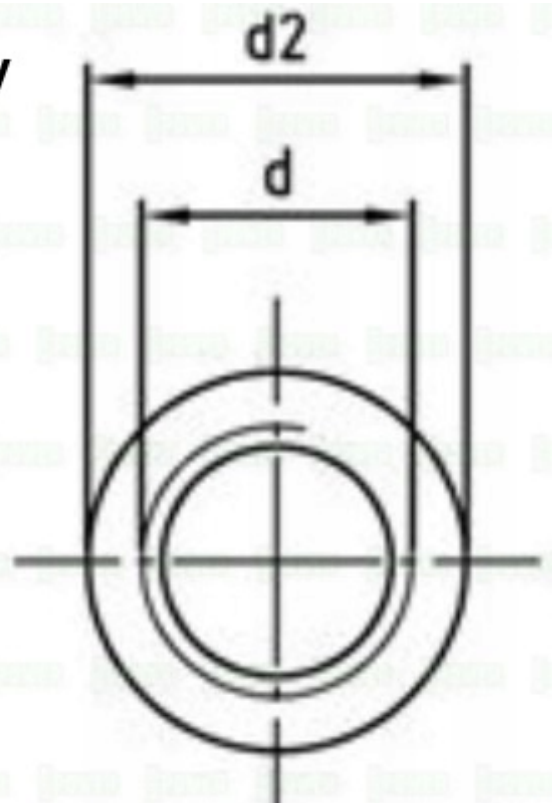

---

**ALUMIN**  
**POWER**



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm