

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m2x6-sruba-tytanowa-z-lbem-walcowym-obnizonym-torx-din7984tx-sruby-tytanowe-p-5209.html>



M2x6 śruba tytanowa z łbem walcowym obniżonym torx din7984tx śruby tytanowe

Cena	1,76 zł
Numer katalogowy	M2x6din7984txtygr2
Kod producenta	M2x6din7984txtygr2
Kod EAN	5907992413281
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M2 skok gwintu 0,4 mm
Długość śruby mm	6
Norma	DIN 7984 TX
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,26 - 0,35 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,18 - 0,26 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d - M2**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 6 mm**

Długość całkowita - **7,5 mm**

Wysokość łba **k** - **1,5 mm**

Średnica łba **dk** - **3,8 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,4**

Rozmiar pod klucz - **TORX T6**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,115 gramów**

Norma - **DIN 7984 TX**



M2X6



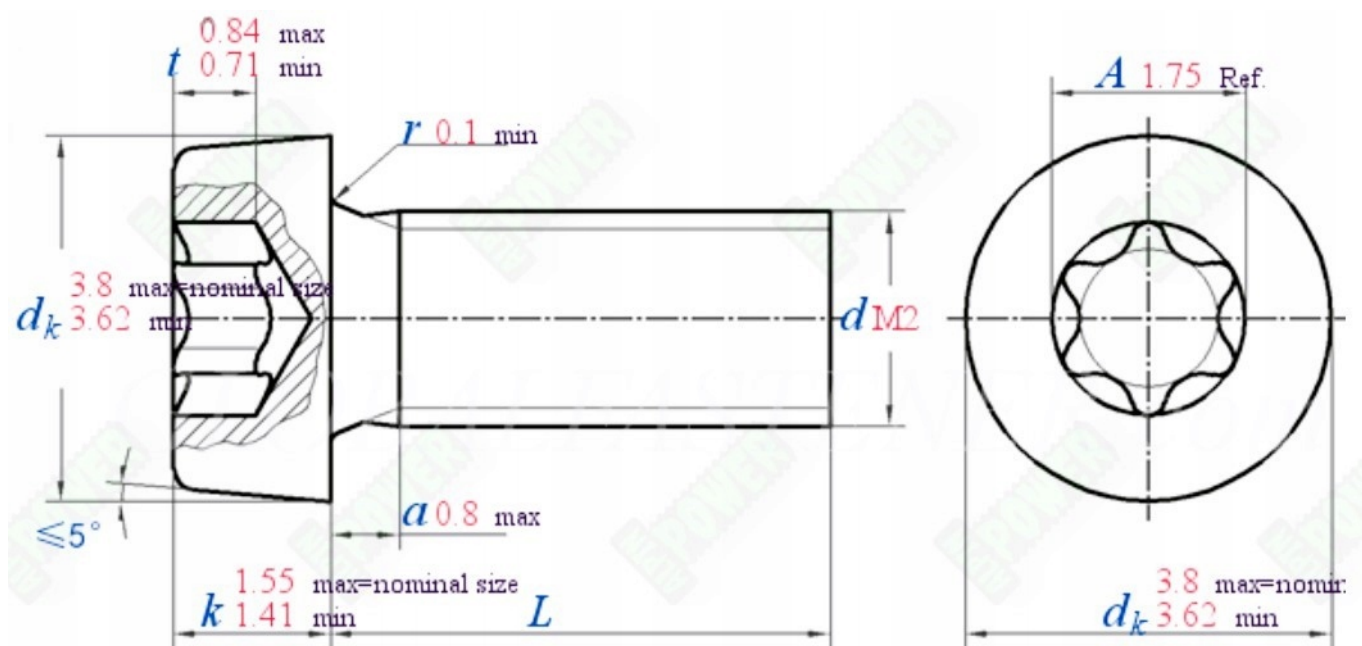

ALU-POWER

M2X6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm