

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x12-sruba-tytanowa-szesciokatna-din-933-iso-4017-sruby-tytanowe-grade-5-p-6587.html>



M3X12



M3x12 śruba tytanowa sześciokątna din 933 iso 4017 śruby tytanowe grade 5

Cena	3,66 zł
Numer katalogowy	M3x12din933tygr5
Kod producenta	M3x12din933tygr5
Kod EAN	5907992426793
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Długość śruby mm	12
Kolor	srebrny
Norma	DIN 933 / ISO 4017
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,10 - 2,80 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,40 - 2,10 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatróvky / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy 1 szt.

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **12 mm**

Długość całkowita - **14,12 mm**

Wysokość łba **k** - **2,12 mm**

Przekątna łba **e** - **6,01 mm**



Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **5,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,490 gramów**

Norma - **DIN 933**

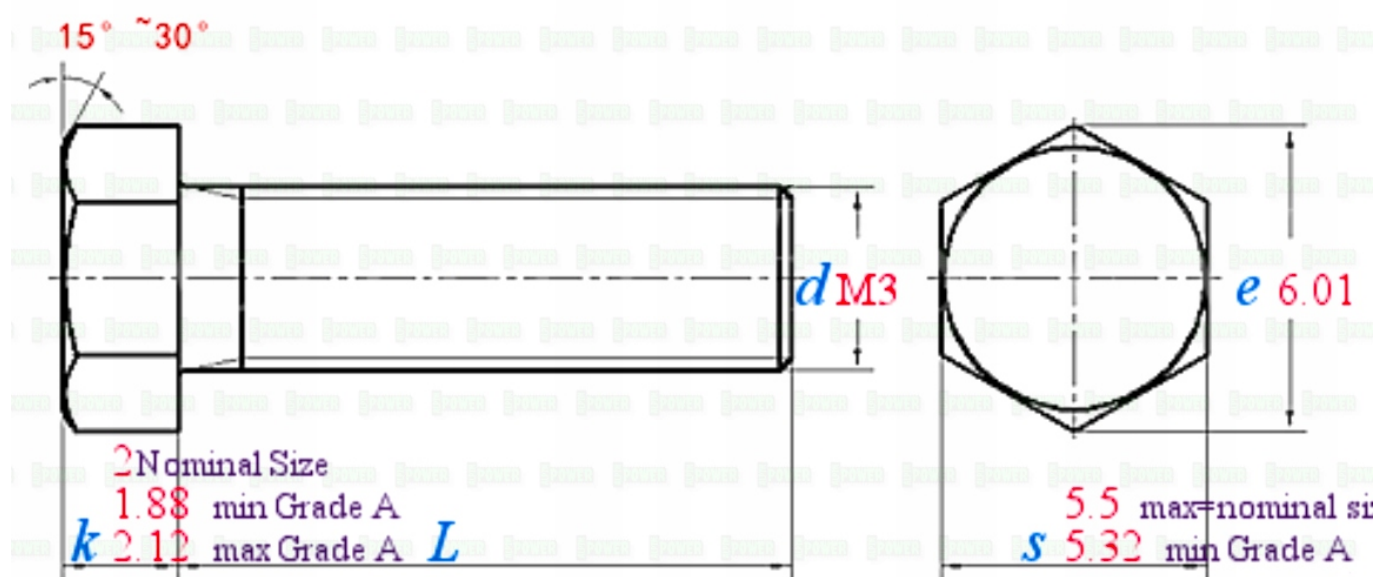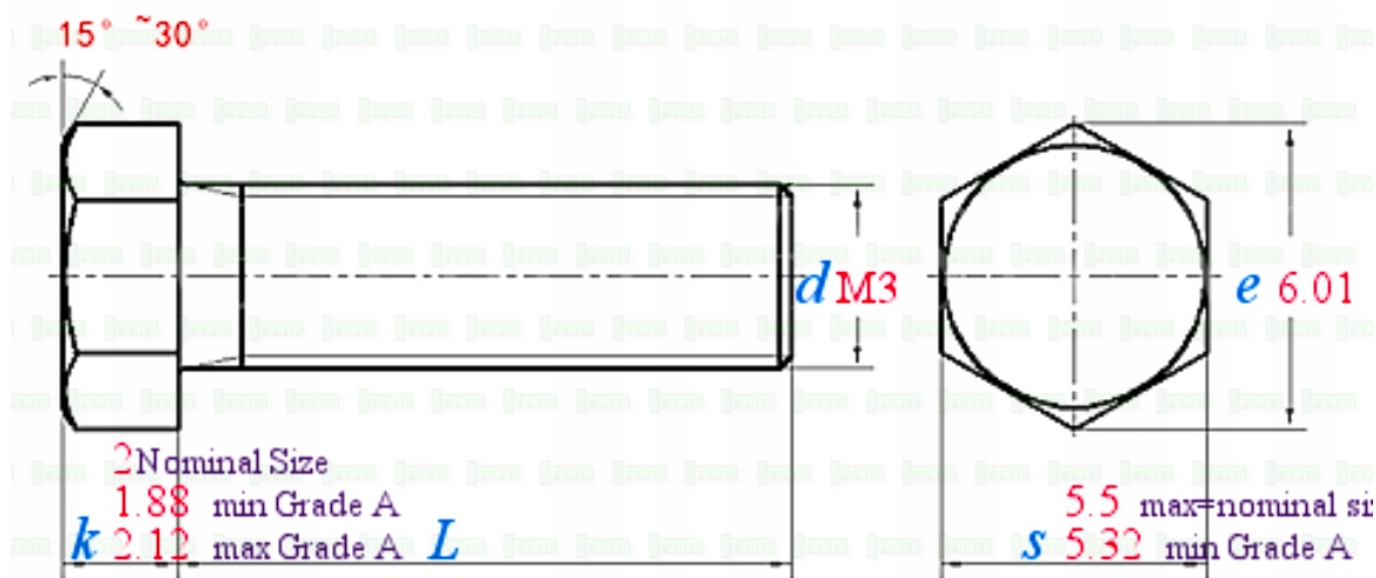

M3X12



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm