


Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x14-sruba-tytanowa-gr2-imbusowa-iso-7380-srubby-tytanowe-kolorowe-srubki-p-5050.html>

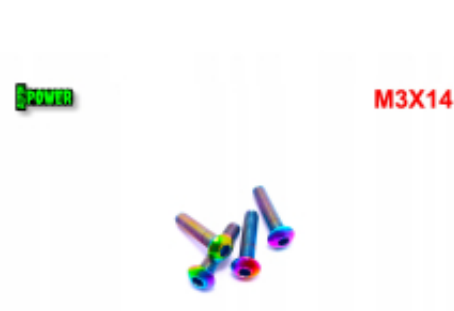

# M3x14 śruba tytanowa gr2 imbusowa iso 7380 śruby tytanowe kolorowe śrubki

|                                  |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>1,82 zł</b>                                                                                                                                            |
| Numer katalogowy                 | <b>M3x14iso7380tygr2colorful</b>                                                                                                                          |
| Kod producenta                   | <b>M3x14iso7380tygr2colorful</b>                                                                                                                          |
| Kod EAN                          | <b>5907992411690</b>                                                                                                                                      |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                        |
| Materiał wykonania               | <b>TYTAN GRADE 2</b>                                                                                                                                      |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                                  |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                                                                              |
| Średnica gwintu                  | <b>M3 skok gwintu 0,5 mm</b>                                                                                                                              |
| Długość śruby mm                 | <b>14</b>                                                                                                                                                 |
| Kolor                            | <b>tęczowy</b>                                                                                                                                            |
| Norma                            | <b>ISO 7380-1</b>                                                                                                                                         |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>535 MPa (~5455 kg/cm²)<br/>spełnia wymóg klasy własności<br/>5.8 z bezpiecznym zapasem</b>                                                             |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy /<br/>nierdzewne / hartowane /<br/>żaroodporne / chemoodporne /<br/>niemagnetyczne /<br/>biokompatybilne</b> |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / dron FPV /<br/>modele RC / modelarstwo /<br/>broń palna / wiatróvky /<br/>militaria / zbrojeniówka /<br/>majsterkowanie DIY</b>        |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Powłoka - **ANODOWANA**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **14 mm**

Długość całkowita - **15,65 mm**

---

Wysokość łba **k** - **1,65 mm**

Średnica łba **dk** - **5,7 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **2 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,438 gramów**

Norma - **ISO 7380**



**M3X14**





**ALPIN POWER**

**M 3**



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm