

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x20-aluminiowa-sruba-imbusowa-din-912-sruba-aluminiowa-rozowa-m3x20-p-4419.html>



M3x20 aluminiowa śruba imbusowa din 912 śruba aluminiowa różowa m3x20

Cena	1,06 zł
Numer katalogowy	M3x20din912alu6061pink
Kod producenta	M3x20din912alu6061pink
Kod EAN	5907992405385
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Długość śruby mm	20
Kolor	różowy
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,45-0,6 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,35-0,45 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatróvky / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **RÓŻOWY**

Średnica gwintu **d - M3**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 20 mm**

Długość całkowita - **23 mm**

Wysokość łba **k - 3 mm**

Średnica łba **dk - 5,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s - 2,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,428 gramów**



Norma - **DIN 912**



M3X20



2.5 Nominal Size
 2.56 Grad 12.5
 2.58 other parts
 2.52 min

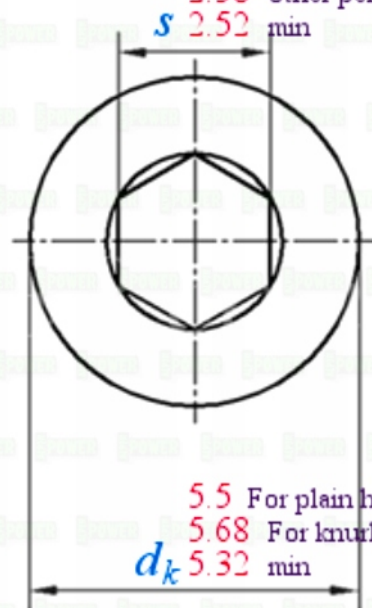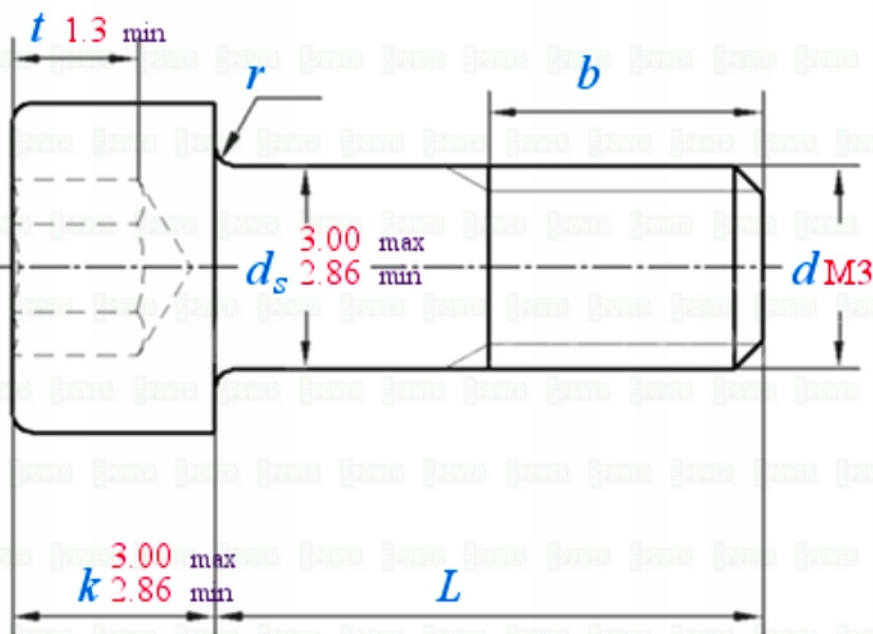

POWER

M 3





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm