

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x4-sruba-din-84-iso-1207-tytanowa-z-lbem-walcowym-plaskim-srubby-tytanowe-p-6277.html>

ALPIN

M3X4



M3x4 śruba din 84 iso 1207 tytanowa z łbem walcowym płaskim śruby tytanowe

Cena	1,57 zł
Numer katalogowy	M3x4din84tygr2
Kod producenta	M3x4din84tygr2
Kod EAN	5907992423693
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Długość śruby mm	4
Norma	DIN 84 / ISO 1207
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,68 - 0,90 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,45 - 0,68 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatrówki / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **4 mm**

Długość całkowita - **6 mm**

Wysokość łba **k** - **2 mm**

Średnica łba **dk** - **5,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,261 gramów**

Norma - **DIN 84**

ALPHA
POWER

M3X4

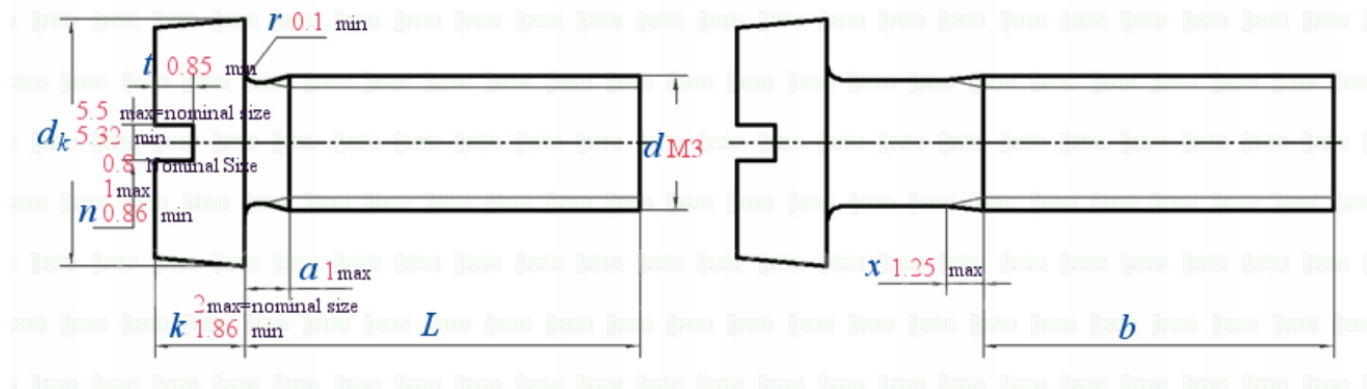



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm