

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x40-sruba-tytanowa-imbusowa-din-912-iso-4762-tytan-grade-2-p-5961.html>



M3x40 śruba tytanowa imbusowa din 912 iso 4762 tytan grade 2

Cena	2,94 zł
Numer katalogowy	M3x40din912tygr2
Kod producenta	M3x40din912tygr2
Kod EAN	5907992420807
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Długość śruby mm	40
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,68 - 0,90 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,45 - 0,68 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatrówki / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **40 mm**

Długość całkowita - **43 mm**

Wysokość łba **k** - **3 mm**

Średnica łba **dk** - **5,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s - 2,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **1,192 gramów**



Norma - **DIN 912**



M3X40



2.5 Nominal Size
 2.56 Grad 12.5
 2.58 other perforations
 2.52 min

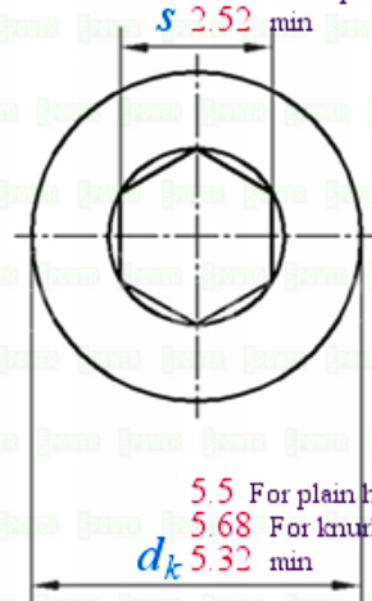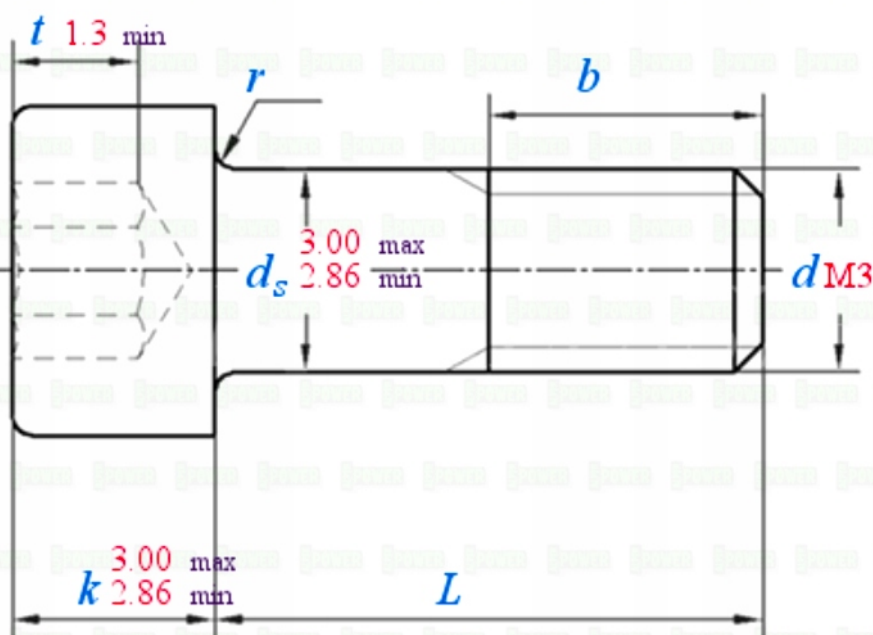

POWER

M 3



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

