

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x4017-sruba-imbusowa-din-912-tytanowa-sruby-tytanowe-grade-5-ti6al4v-p-8956.html>



## M3x40/17 śruba imbusowa din 912 tytanowa śruby tytanowe grade 5 Ti6Al4V

Cena	<b>5,01 zł</b>
Numer katalogowy	<b>M3x40din912tygr5Ti6Al4V</b>
Kod producenta	<b>M3x40din912tygr5Ti6Al4V</b>
Kod EAN	<b>5907992438123</b>
Liczba sztuk w opakowaniu	<b>1</b>
Materiał wykonania	<b>TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V</b>
Producent	<b>ALPIN POWER</b>
Rodzaj	<b>śruba</b>
Średnica gwintu	<b>M3 skok gwintu 0,5 mm</b>
Długość śruby mm	<b>40</b>
Kolor	<b>srebrny</b>
Norma	<b>DIN 912 / ISO 4762</b>
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	<b>1016 MPa (~10 360 kg/cm<sup>2</sup>) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.</b>
Zalecany moment dokręcania	<b>Gwint suchy: 2,10 - 2,80 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,40 - 2,10 Nm</b>
Cechy dodatkowe	<b>Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne</b>
Zastosowanie	<b>Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatrówki / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY</b>

### Opis produktu

---

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość trzpienia (bez łba) **L** - **40 mm**

Długość gwintu **b** - **17 mm**

Długość całkowita - **43 mm**

Wysokość łba **k** - **3 mm**

Średnica łba **dk** - **5,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **2,5 mm**

Waga 1 szt. około - **1,363 gramów**


Norma - **DIN 912**



**M3X40**



2.5 Nominal Size  
 2.56 Grad 12!  
 2.58 other perforations  
 2.52 min

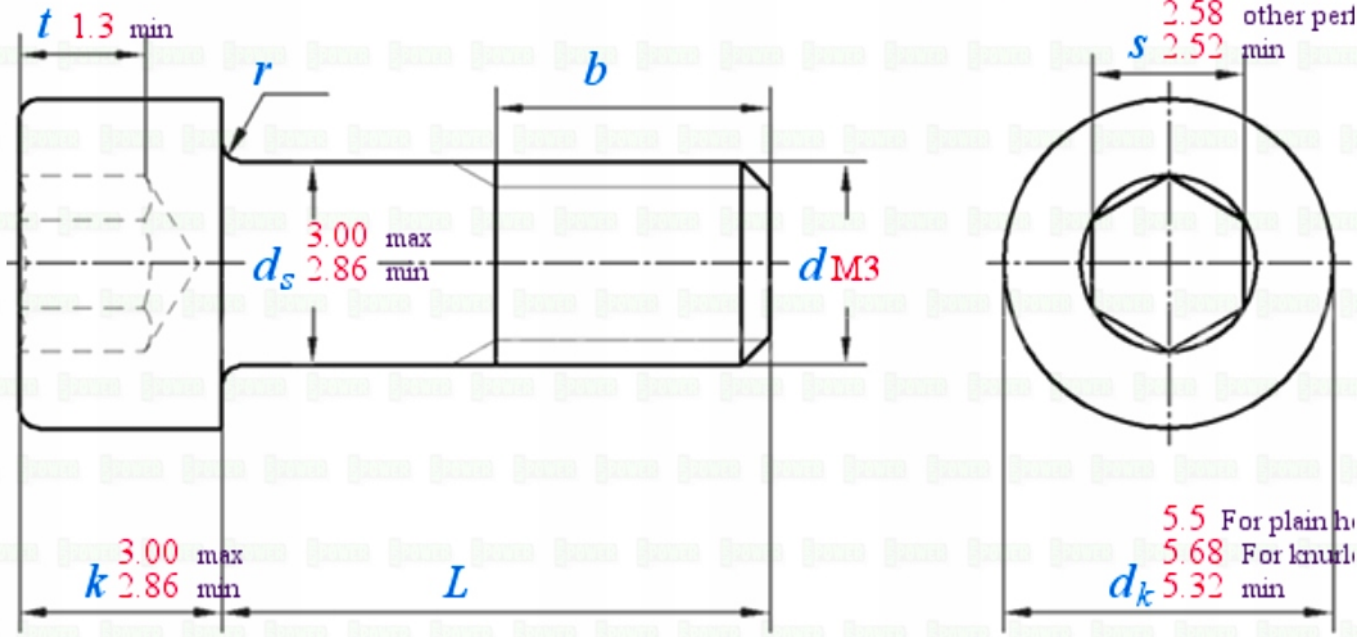

POWER

M 3



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm