

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x45-sruba-tytanowa-z-lbem-stozkowym-imbusowa-din-7991-tytan-grade-2-p-5401.html>

ALPIN

M3X45



M3x45 śruba tytanowa z łbem stożkowym imbusowa din 7991 tytan grade 2

Cena	2,89 zł
Numer katalogowy	M3x45din7991tygr2
Kod producenta	M3x45din7991tygr2
Kod EAN	5907992415209
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Długość śruby mm	45
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,68 - 0,90 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,45 - 0,68 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatrówki / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **43,3 mm**

Długość całkowita **L** - **45 mm**

Wysokość łba **k** - **1,7 mm**

Średnica łba **dk** - **6 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **2 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **1,135 gramów**

Norma - **DIN 7991**



M3X45



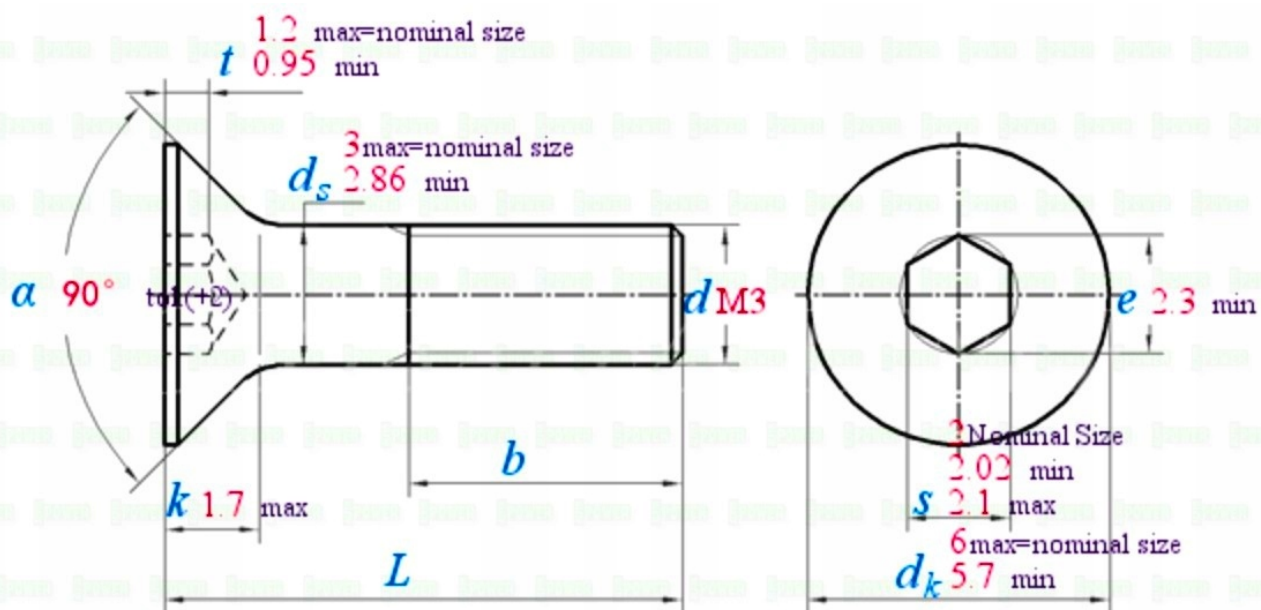

5 POWER

M 3



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm