

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x55-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-tytanowa-srubby-tytanowe-grade-5-p-6712.html>



## M3x55 śruba imbusowa din 912 iso 4762 tytanowa śruby tytanowe grade 5

|                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>5,34 zł</b>                                                                                                                                                                                             |
| Numer katalogowy                 | <b>M3x55din912tygr5</b>                                                                                                                                                                                    |
| Kod producenta                   | <b>M3x55din912tygr5</b>                                                                                                                                                                                    |
| Kod EAN                          | <b>5907992428049</b>                                                                                                                                                                                       |
| Materiał wykonania               | <b>TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V</b>                                                                                                                                                                               |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                                                                         |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                                                                                                                               |
| Średnica gwintu                  | <b>M3 skok gwintu 0,5 mm</b>                                                                                                                                                                               |
| Długość śruby mm                 | <b>55</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                                                                                                                             |
| Norma                            | <b>DIN 912 / ISO 4762</b>                                                                                                                                                                                  |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>1016 MPa (~10 360 kg/cm²)<br/>spełnia wymóg klasy własności<br/>10.9, co oznacza ekstremalną<br/>odporność na zerwanie,<br/>stosowaną w najbardziej<br/>obciążonych połączeniach<br/>mechanicznych.</b> |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 2,10 - 2,80 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany:<br/>1,40 - 2,10 Nm</b>                                                                                                                        |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy /<br/>nierdzewne / hartowane /<br/>żaroodporne / chemoodporne /<br/>niemagnetyczne /<br/>biokompatybilne</b>                                                  |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / dron FPV /<br/>modele RC / modelarstwo /<br/>broń palna / wiatróvky /<br/>militaria / zbrojeniówka /<br/>majsterkowanie DIY</b>                                                         |

### Opis produktu

Posiadamy 2 warianty. W uwagach zamówienia prosimy zaznaczyć, jaki wariant jest potrzebny.

**WARIANT A DOSTĘPNOŚĆ - 98 sztuk**

---

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość trzpienia (bez łba) **L** - **55 mm**

Długość gwintu **b** - **17 mm**

Długość całkowita - **58 mm**

Wysokość łba **k** - **3 mm**

Średnica łba **dk** - **5,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s** - **2,5 mm**

Waga 1 szt. około - **1,810 gramów**

Norma - **DIN 912**



**M3X55**



**WARIANT B DOSTĘPNOŚĆ - 1 sztuka**

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **55 mm**

Długość całkowita - **58 mm**

Wysokość łba **k** - **3 mm**

Średnica łba **dk** - **5,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**


Rozmiar pod klucz **s** - **2,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **1,543 gramów**

Norma - **DIN 912**



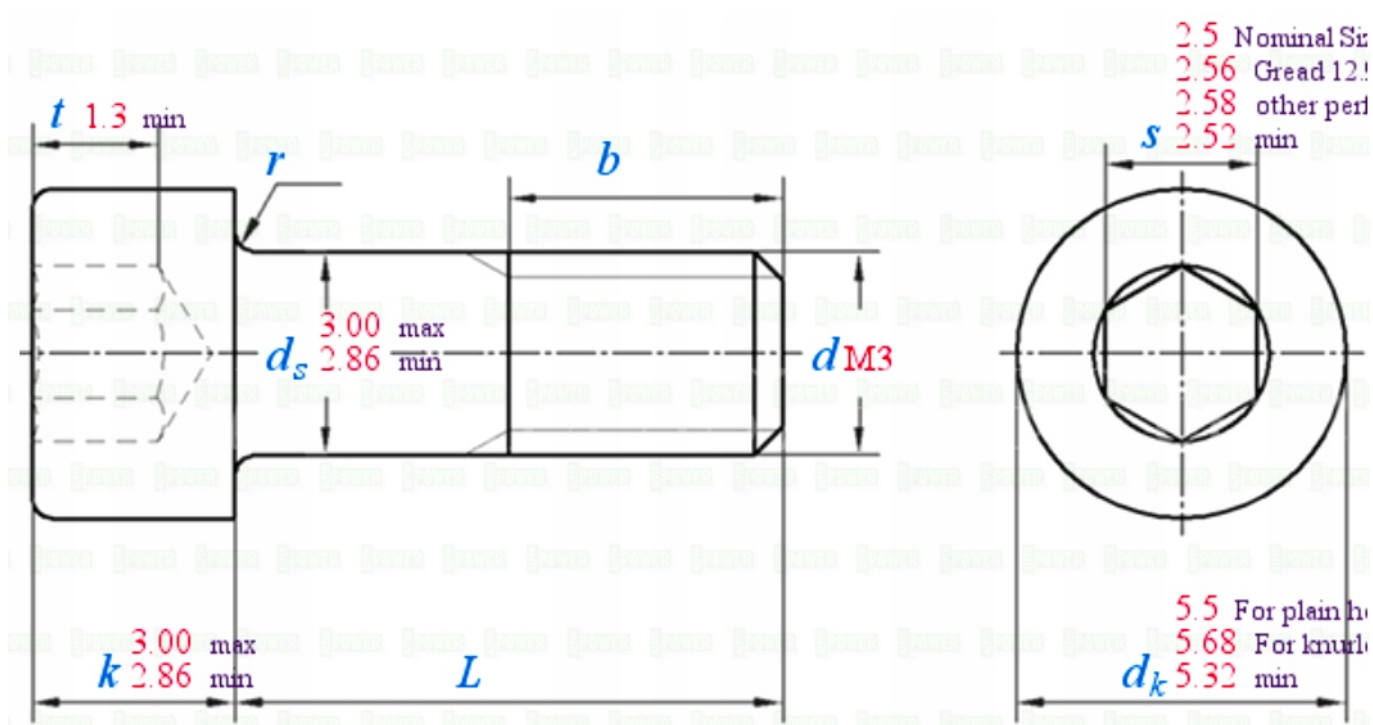

POWER

M 3



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm