

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m3x8-sruba-tytanowa-grade-2-imbusowa-din-912-sruby-tytanowe-kolorowe-p-5114.html>

SPIN

M3X8



# M3x8 śruba tytanowa grade 2 imbusowa din 912 śruby tytanowe kolorowe

|                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 1,93 zł                                                                                                                                    |
| Numer katalogowy                 | Colorfulm3x8din912tygr2                                                                                                                    |
| Kod producenta                   | Colorfulm3x8din912tygr2                                                                                                                    |
| Kod EAN                          | 5907992412338                                                                                                                              |
| Materiał wykonania               | TYTAN GRADE 2                                                                                                                              |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                                                |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                                                          |
| Rodzaj                           | śruba                                                                                                                                      |
| Średnica gwintu                  | M3 skok gwintu 0,5 mm                                                                                                                      |
| Długość śruby mm                 | 8                                                                                                                                          |
| Kolor                            | tęczowy                                                                                                                                    |
| Norma                            | DIN 912 / ISO 4762                                                                                                                         |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 535 MPa (~5455 kg/cm²)<br>spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem                                                          |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 0,68 - 0,90 Nm,<br>Gwint lekko nasmarowany: 0,45 - 0,68 Nm                                                                    |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek wytrzymałości do masy /<br>nierdzewne / hartowane /<br>żaroodporne / chemoodporne /<br>niemagnetyczne /<br>biokompatybilne |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / dron FPV /<br>modele RC / modelarstwo /<br>broń palna / wiatrówki /<br>militaria / zbrojeniówka /<br>majsterkowanie DIY    |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Powłoka - **ANODOWANA**

Średnica gwintu **d** - **M3**

---

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 8 mm**

Długość całkowita - **11 mm**

Wysokość łba **k - 3 mm**

Średnica łba **dk - 5,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**

Rozmiar pod klucz **s - 2,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,423 gramów**

Norma - **DIN 912**



**M3X8**



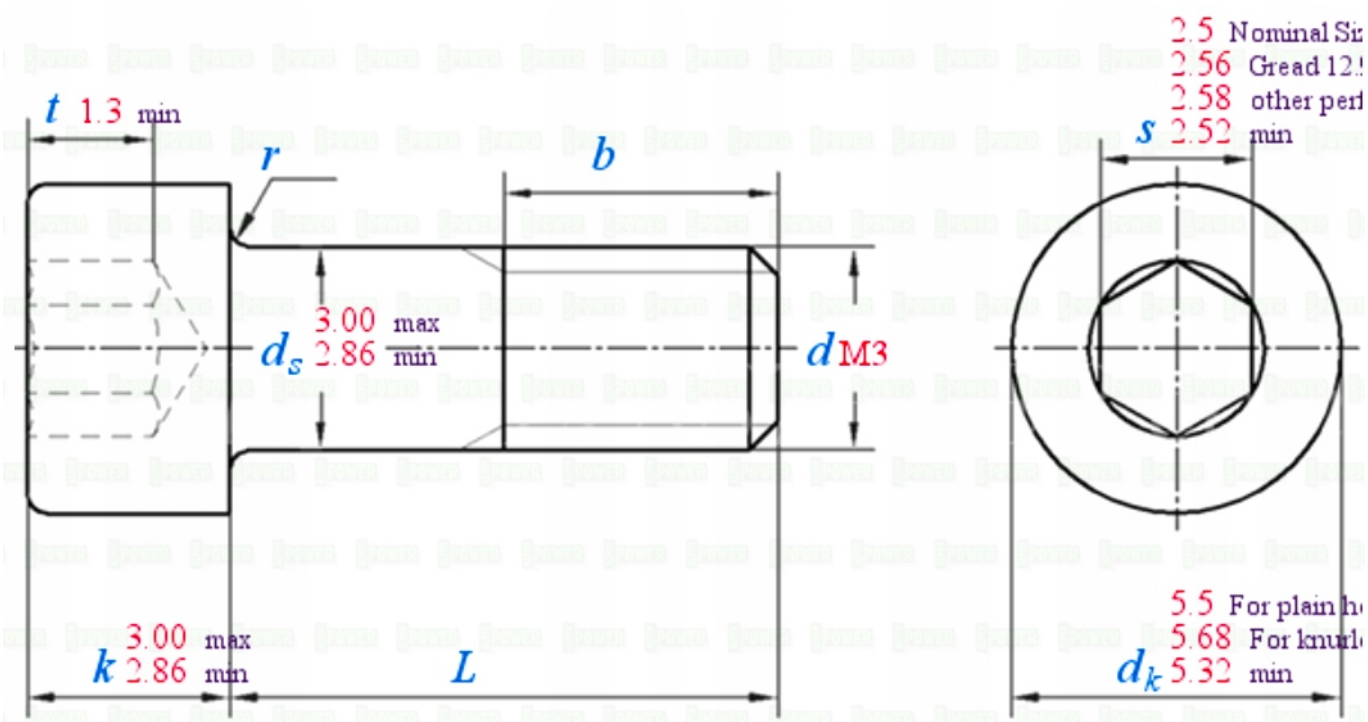

POWER

M 3



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm