


Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x10-sruba-tytanowa-imbusowa-din-7991-tytan-gr2-sruby-tytanowe-kolorowe-p-5084.html>

Alpin

M4X10



# M4x10 śruba tytanowa imbusowa din 7991 tytan gr2 śruby tytanowe kolorowe

|                                  |                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 1,80 zł                                                                                                                                       |
| Numer katalogowy                 | Colorfulm4x10din7991tygr2                                                                                                                     |
| Kod producenta                   | Colorfulm4x10din7991tygr2                                                                                                                     |
| Kod EAN                          | 5907992412031                                                                                                                                 |
| Materiał wykonania               | TYTAN GRADE 2                                                                                                                                 |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                                                   |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                                                             |
| Rodzaj                           | śruba                                                                                                                                         |
| Średnica gwintu                  | M4 skok gwintu 0,7 mm                                                                                                                         |
| Długość śruby mm                 | 10                                                                                                                                            |
| Kolor                            | tęczowy                                                                                                                                       |
| Norma                            | DIN 7991 / ISO 10642                                                                                                                          |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 535 MPa (~5455 kg/cm²)<br>spełnia wymóg klasy własności<br>5.8 z bezpiecznym zapasem                                                          |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 1,2 - 1,6 Nm,<br>Gwint lekko nasmarowany:<br>0,80 - 1,2 Nm                                                                       |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek<br>wytrzymałości do masy /<br>nierdzewne / hartowane /<br>żaroodporne / chemoodporne /<br>niemagnetyczne /<br>biokompatybilne |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / rower / dron<br>FPV / modele RC / modelarstwo<br>/ smartfony / laptopy / sprzęt<br>audio i wideo / majsterkowanie<br>DIY      |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Powłoka - **ANODOWANA**

Średnica gwintu **d** - **M4**

---

Długość gwintu (bez łba) **b - 7,7 mm**

Długość całkowita **L - 10 mm**

Wysokość łba **k - 2,3 mm**

Średnica łba **dk - 8 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,7**

Rozmiar pod klucz **s - 2,5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,572 gramów**

Norma - **DIN 7991**




**M4X10**



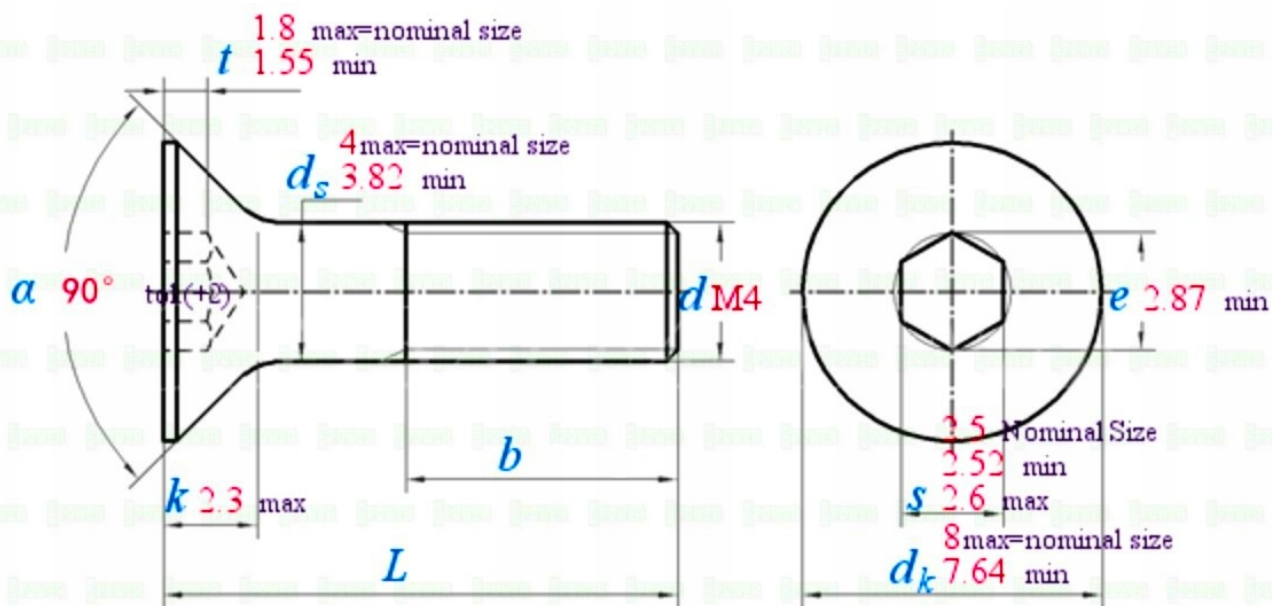

POWER

M 4

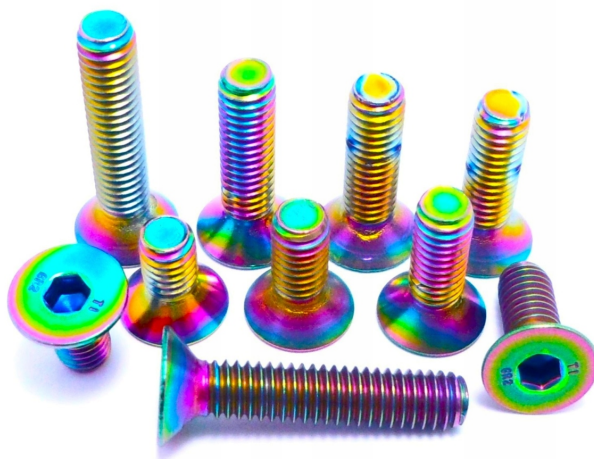

## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm