

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x30-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-tytanowa-srubby-tytanowe-grade-5-p-6697.html>



M4x30 śruba imbusowa din 912 iso 4762 tytanowa śruby tytanowe grade 5

Cena	4,35 zł
Numer katalogowy	M4x30din912tygr5
Kod producenta	M4x30din912tygr5
Kod EAN	5907992427899
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M4 skok gwintu 0,7 mm
Długość śruby mm	30
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 3,90 - 5,20 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,60 - 3,90 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i wideo / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Posiadamy 2 warianty. W uwagach zamówienia prosimy zaznaczyć, jaki wariant jest potrzebny.

WARIANT A DOSTĘPNOŚĆ - 100 sztuk

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M4**

Długość trzpienia (bez łba) **L** - **30 mm**

Długość gwintu **b** - **20 mm**

Długość całkowita - **34 mm**

Wysokość łba **k** - **4 mm**

Średnica łba **dk** - **7 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,7**

Rozmiar pod klucz **s** - **3,0 mm**

Waga 1 szt. około - **x,xxx gramów**

Norma - **DIN 912**



M4X30



WARIANT B DOSTĘPNOŚĆ - 4 sztuki

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M4**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **30 mm**

Długość całkowita - **34 mm**

Wysokość łba **k** - **4 mm**

Średnica łba **dk** - **7 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,7**

Rozmiar pod klucz **s** - **3,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **1,801 gramów**

Norma - **DIN 912**



M4X30



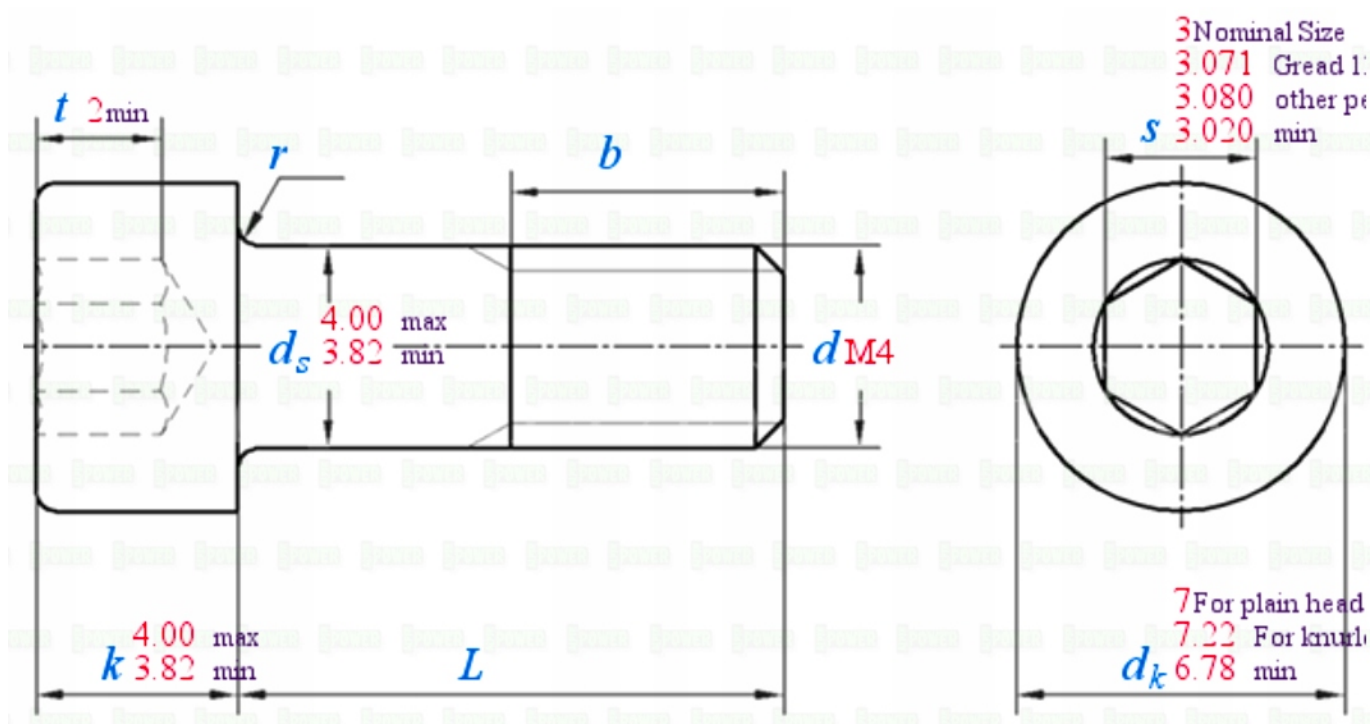

POWER

M 4



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm