

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x30-sruba-tytanowa-szeszczokatna-din-933-tytan-grade-5-srubby-tytanowe-gr-5-p-6578.html>



M4x30 śruba tytanowa sześćokątna din 933 tytan grade 5 śruby tytanowe gr 5

Cena	5,25 zł
Numer katalogowy	M4x30din933tygr5
Kod producenta	M4x30din933tygr5
Kod EAN	5907992426700
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M4 skok gwintu 0,7 mm
Długość śruby mm	30
Kolor	srebrny
Norma	DIN 933 / ISO 4017
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 3,90 - 5,20 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,60 - 3,90 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i wideo / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M4**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **30 mm**

Długość całkowita - **33,00 mm**

Wysokość łba **k** - **3,00 mm**

Przekątna łba **e** - **7,66 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,7**

Rozmiar pod klucz **s** - **7 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **1,732 gramów**

Norma - **DIN 933**



M4X30



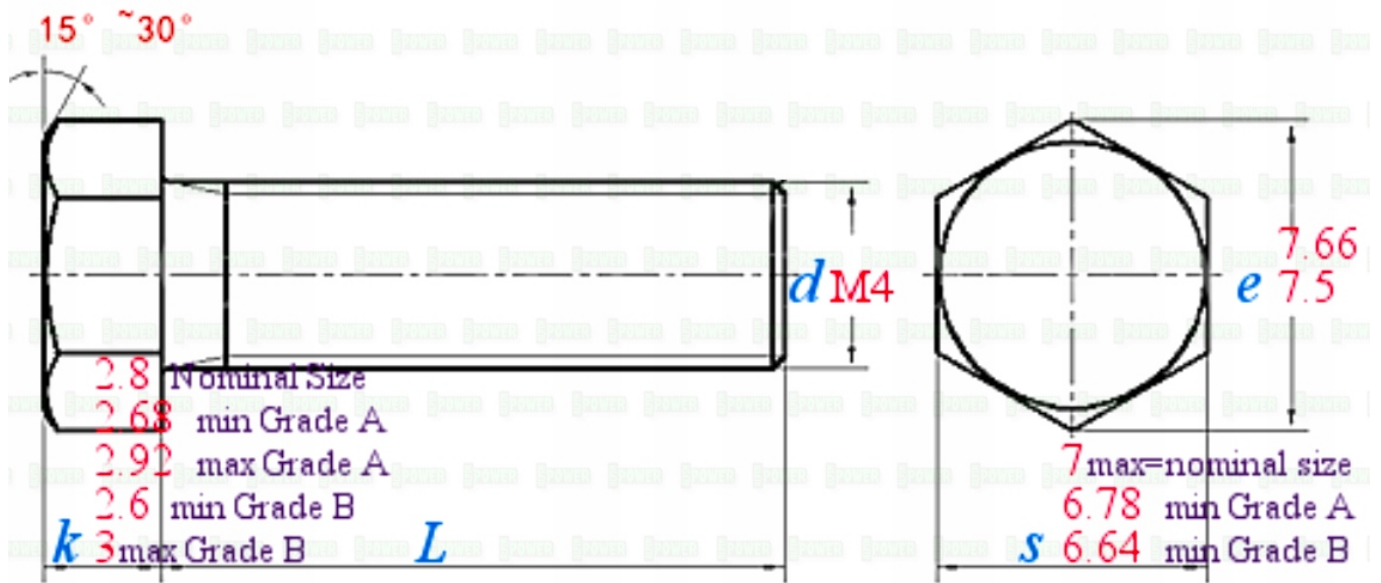

POWER

M 4



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm