

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x4020-sruba-imbusowa-din-912-tytanowa-sruby-tytanowe-grade-5-ti6al4v-p-8961.html>



M4x40/20 śruba imbusowa din 912 tytanowa śruby tytanowe grade 5 Ti6Al4V

Cena	5,32 zł
Numer katalogowy	M4x40/20din912tygr5Ti6Al4V
Kod producenta	M4x40/20din912tygr5Ti6Al4V
Kod EAN	5907992438178
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M4 skok gwintu 0,7 mm
Długość śruby mm	40
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 3,90 - 5,20 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,60 - 3,90 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i wideo / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M4**

Długość trzpienia (bez łba) **L** - **40 mm**

Długość gwintu **b** - **20 mm**

Długość całkowita - **44 mm**

Wysokość łba **k** - **4 mm**

Średnica łba **dk** - **7 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,7**


Rozmiar pod klucz **s** - **3,0 mm**

Waga 1 szt. około - **2,465 gramów**

Norma - **DIN 912**



M4X40

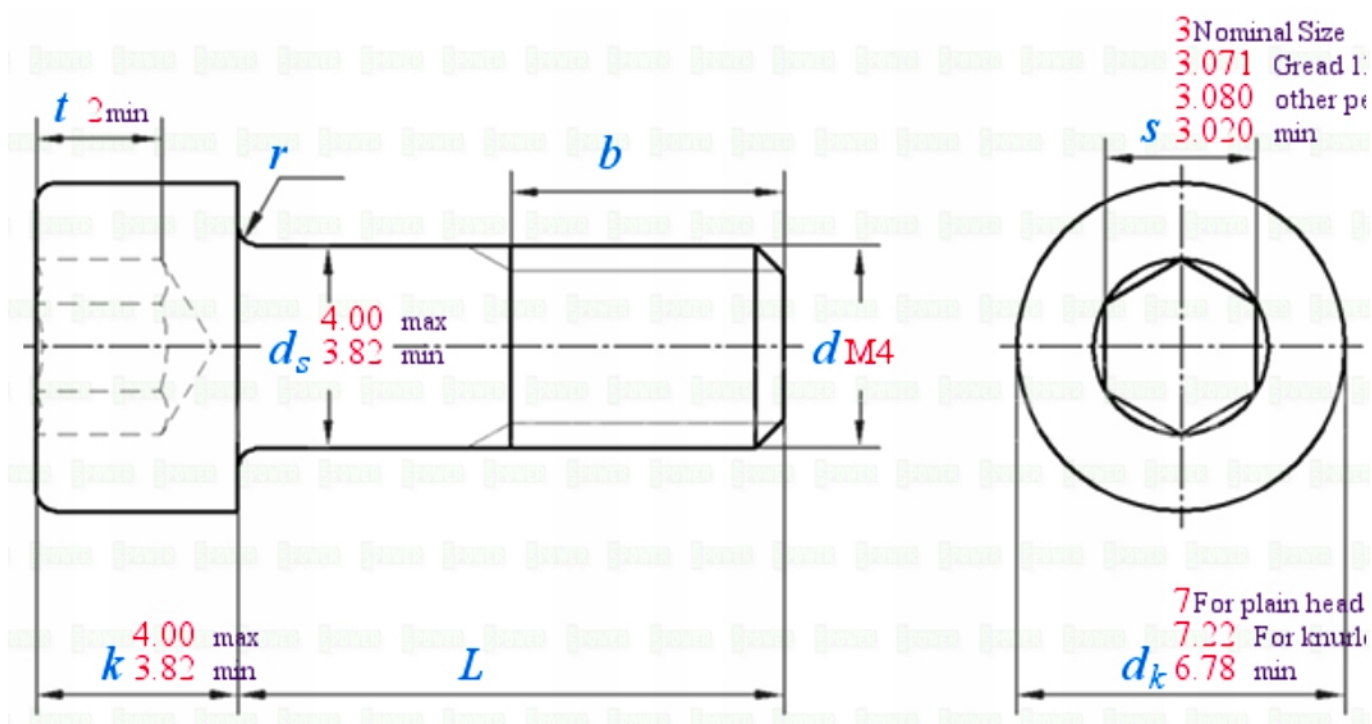

TOP POWER

M 4



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm