

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x4520-sruba-imbusowa-din-912-tytanowa-sruby-tytanowe-grade-5-ti6al4v-p-8962.html>



M4x45/20 śruba imbusowa din 912 tytanowa śruby tytanowe grade 5 Ti6Al4V

Cena	5,56 zł
Numer katalogowy	M4x45/20din912tygr5Ti6Al4V
Kod producenta	M4x45/20din912tygr5Ti6Al4V
Kod EAN	5907992438185
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M4 skok gwintu 0,7 mm
Długość śruby mm	45
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 3,90 - 5,20 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,60 - 3,90 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i wideo / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M4**

Długość trzpienia (bez łba) **L** - **45 mm**

Długość gwintu **b** - **20 mm**

Długość całkowita - **49 mm**

Wysokość łba **k** - **4 mm**

Średnica łba **dk** - **7 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,7**

Rozmiar pod klucz **s** - **3,0 mm**


Waga 1 szt. około - **2,750 gramów**

Norma - **DIN 912**



M4X45



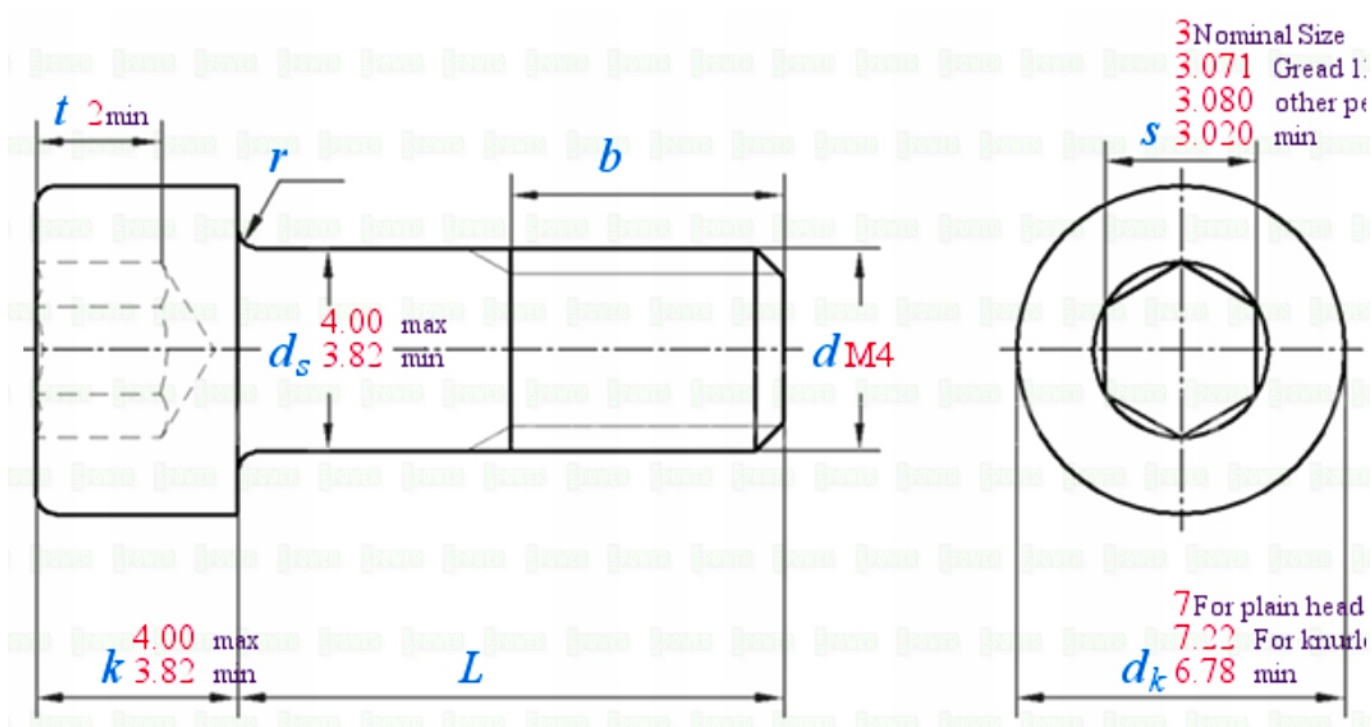

TOP POWER

M 4



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm