

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x5020-sruba-imbusowa-din-912-tytanowa-sruby-tytanowe-grade-5-ti6al4v-p-8963.html>



## M4x50/20 śruba imbusowa din 912 tytanowa śruby tytanowe grade 5 Ti6Al4V

Cena	<b>5,84 zł</b>
Numer katalogowy	<b>M4x50/20din912tygr5Ti6Al4V</b>
Kod producenta	<b>M4x50/20din912tygr5Ti6Al4V</b>
Kod EAN	<b>5907992438192</b>
Producent	<b>ALPIN POWER</b>
Materiał wykonania	<b>TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V</b>
Liczba sztuk w opakowaniu	<b>1</b>
Rodzaj	<b>śruba</b>
Średnica gwintu	<b>M4 skok gwintu 0,7 mm</b>
Długość śruby mm	<b>50</b>
Kolor	<b>srebrny</b>
Norma	<b>DIN 912 / ISO 4762</b>
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	<b>1016 MPa (~10 360 kg/cm<sup>2</sup>) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.</b>
Zalecany moment dokręcania	<b>Gwint suchy: 3,90 - 5,20 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,60 - 3,90 Nm</b>
Cechy dodatkowe	<b>Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne</b>
Zastosowanie	<b>Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i wideo / majsterkowanie DIY</b>

### Opis produktu

---

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M4**

Długość trzpienia (bez łba) **L** - **50 mm**

Długość gwintu **b** - **20 mm**

Długość całkowita - **54 mm**

Wysokość łba **k** - **4 mm**

Średnica łba **dk** - **7 mm**


Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,7**

Rozmiar pod klucz **s** - **3,0 mm**

Waga 1 szt. około - **3,004 gramów**

Norma - **DIN 912**

# M4X50

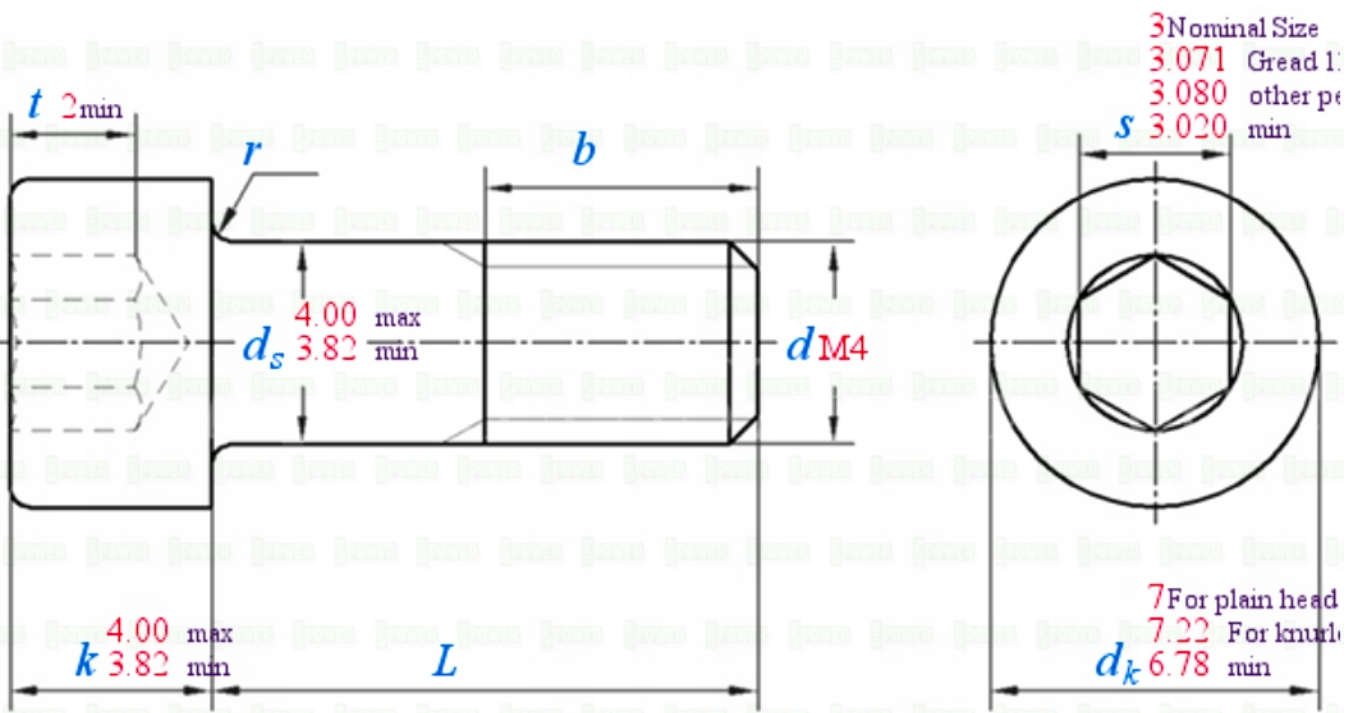

FAST  
POWER

M 4



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

