

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m4x8-sruba-tytanowa-z-lbem-walcowym-obnizonym-torx-din7984tx-sruby-tytanowe-p-5200.html>

52000

M4X8



M4x8 śruba tytanowa z łbem walcowym obniżonym torx din7984tx śruby tytanowe

Cena	1,83 zł
Numer katalogowy	M4x8din7984txtygr2
Kod producenta	M4x8din7984txtygr2
Kod EAN	5907992413199
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M4 skok gwintu 0,7 mm
Długość śruby mm	8
Norma	DIN 7984 TX
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,2 - 1,6 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,80 - 1,2 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i wideo / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M4**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **8 mm**

Długość całkowita - **11,1 mm**

Wysokość łba **k** - **3,1 mm**

Średnica łba **dk** - **7 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,7**

Rozmiar pod klucz - **TORX T20**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,733 gramów**

Norma - **DIN 7984 TX**



M4X8



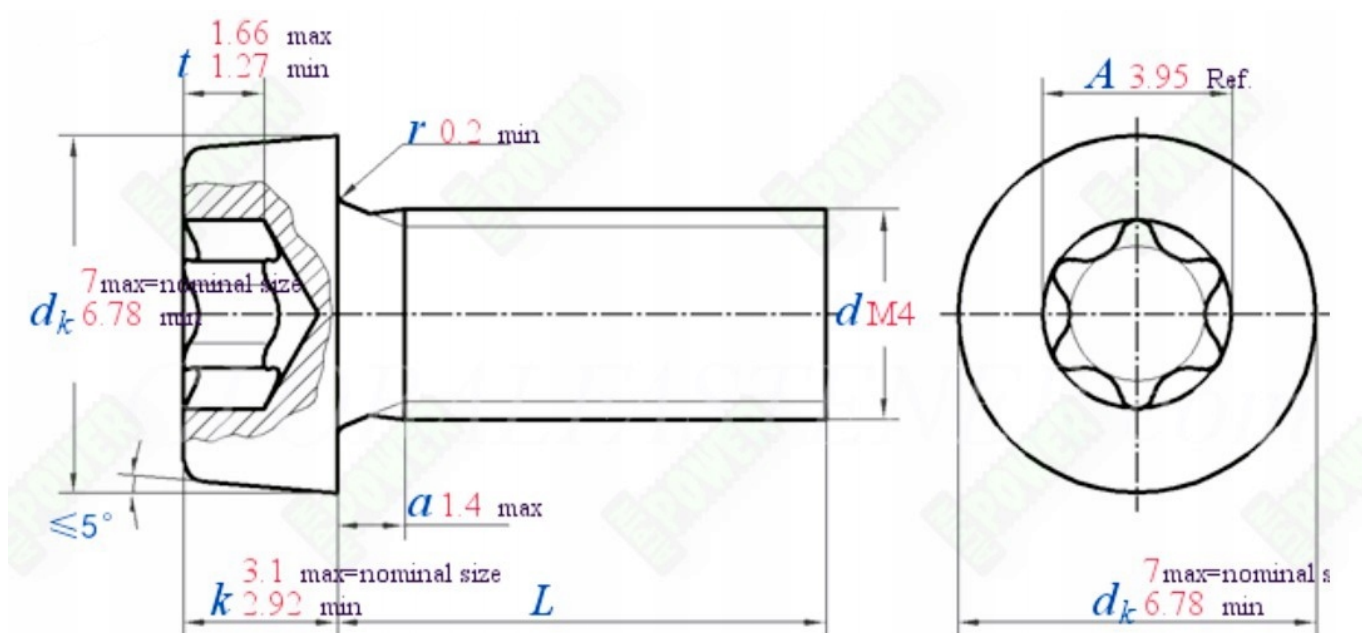

MAX POWER

M 4



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm