

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x10-sruba-din-84-iso-1207-tytanowa-z-lbem-walcowym-plaskim-srubby-tytanowe-p-6261.html>



M5X10



# M5x10 śruba din 84 iso 1207 tytanowa z łbem walcowym płaskim śruby tytanowe

|                                  |                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 1,84 zł                                                                                                                                       |
| Numer katalogowy                 | M5x10din84tygr2                                                                                                                               |
| Kod producenta                   | M5x10din84tygr2                                                                                                                               |
| Kod EAN                          | 5907992423532                                                                                                                                 |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                                                   |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                                                             |
| Materiał wykonania               | TYTAN GRADE 2                                                                                                                                 |
| Rodzaj                           | śruba                                                                                                                                         |
| Średnica gwintu                  | M5 skok gwintu 0,8 mm                                                                                                                         |
| Długość śruby mm                 | 10                                                                                                                                            |
| Norma                            | DIN 84 / ISO 1207                                                                                                                             |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 535 MPa (~5455 kg/cm²)<br>spełnia wymóg klasy własności<br>5.8 z bezpiecznym zapasem                                                          |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 2,1 - 2,8 Nm,<br>Gwint lekko nasmarowany: 1,4<br>- 2,1 Nm                                                                        |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek<br>wytrzymałości do masy /<br>nierdzewne / hartowane /<br>żaroodporne / chemoodporne /<br>niemagnetyczne /<br>biokompatybilne |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / rower /<br>hulajnoga / skate / sprzęt<br>sportowy / majsterkowanie DIY                                                        |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **10 mm**

Długość całkowita - **13,3 mm**

Wysokość łba **k** - **3,3 mm**

Średnica łba **dk** - **8,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,5**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **1,326 gramów**

Norma - **DIN 84**



**M5X10**

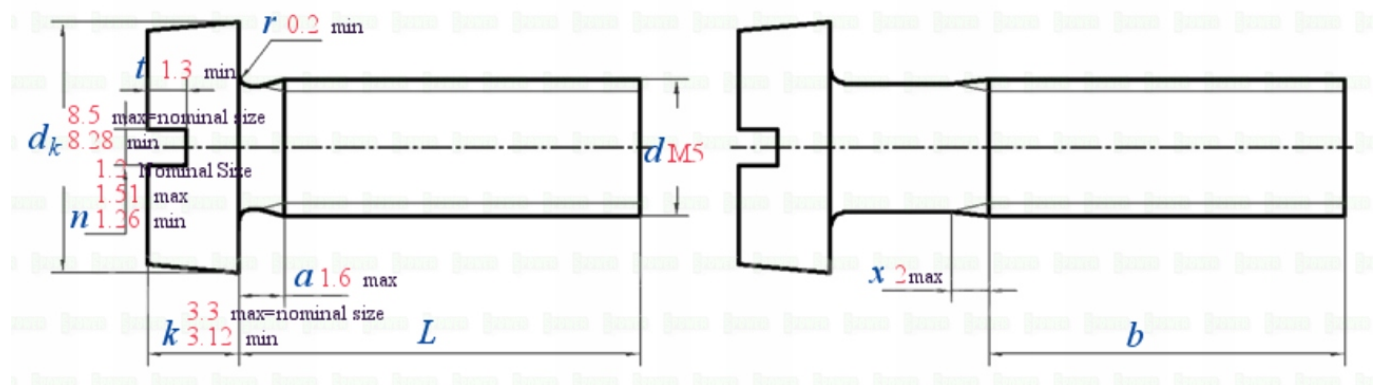

ALPHA  
**POWER**

**M5X10**



### Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm