

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x12-sruba-aluminiowa-stozkowa-imbus-din-7991-sruba-aluminiowa-fioletowa-p-4196.html>



**M5X12**



# M5x12 śruba aluminiowa stożkowa imbus din 7991 śruba aluminiowa fioletowa

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>1,08 zł</b>                                                                                         |
| Numer katalogowy                 | <b>M5x12din7991alu6061purple</b>                                                                       |
| Kod producenta                   | <b>M5x12din7991alu6061purple</b>                                                                       |
| Kod EAN                          | <b>5907992403152</b>                                                                                   |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                     |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                                  |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                               |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                           |
| Średnica gwintu                  | <b>M5 skok gwintu 0,8 mm</b>                                                                           |
| Długość śruby mm                 | <b>12</b>                                                                                              |
| Kolor                            | <b>fioletowy</b>                                                                                       |
| Norma                            | <b>DIN 7991 / ISO 10642</b>                                                                            |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm²)</b>                                                                          |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany:<br/>1,5-1,8 Nm</b>                            |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy / dobra<br/>odporność na korozję /<br/>niemagnetyczne</b> |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / rower /<br/>hulajnoga / skate / sprzęt<br/>sportowy / majsterkowanie DIY</b>        |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **FIOLETOWY**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **9,2 mm**

Długość całkowita **L** - **12 mm**

---

Wysokość łba **k** - **2,8 mm**

Średnica łba **dk** - **10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz **s** - **3 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,615 gramów**

Norma - **DIN 7991**




**M5X12**



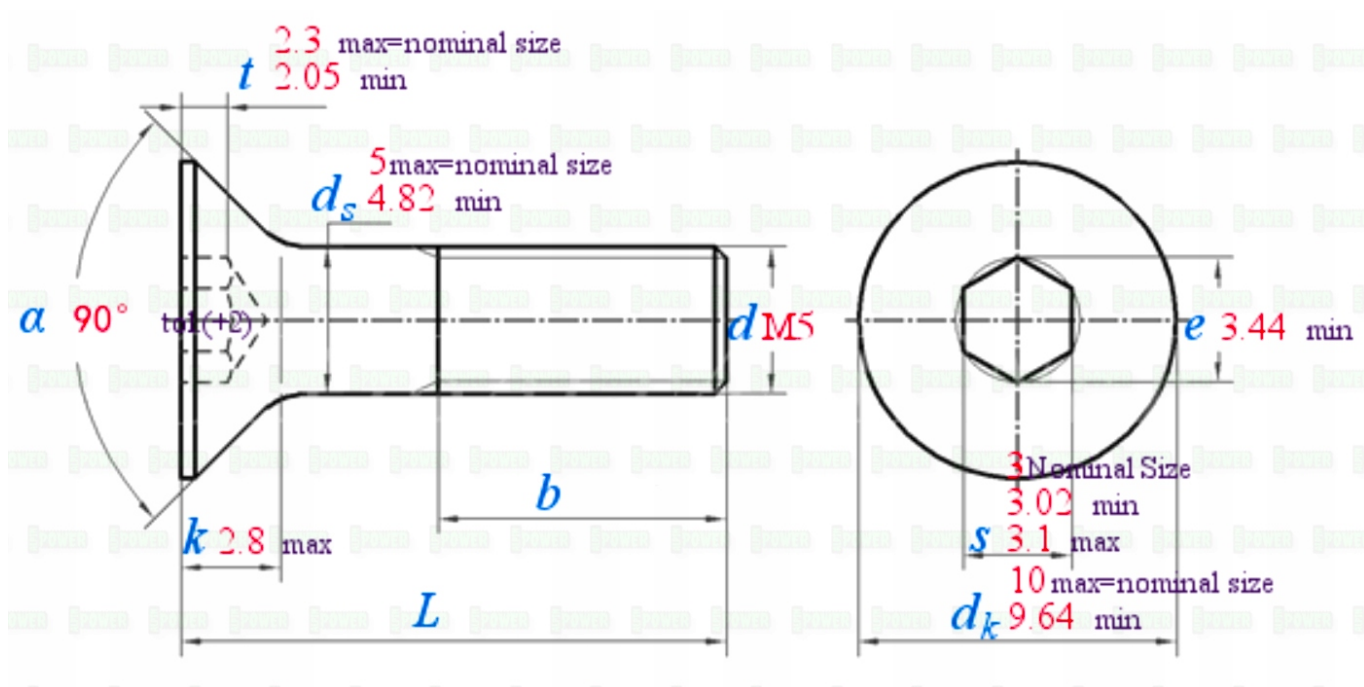

**POWER**

**M 5**

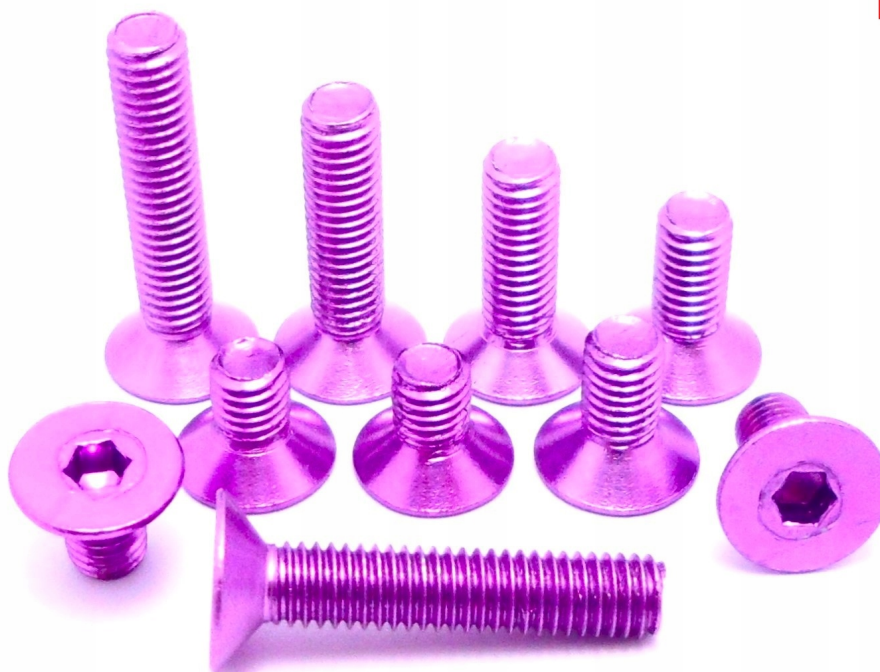



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm