

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x14-sruba-tytanowa-imbusowa-din-912-iso-4762-tytan-grade-2-p-5938.html>



# M5x14 śruba tytanowa imbusowa din 912 iso 4762 tytan grade 2

|                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 1,82 zł                                                                                                                                    |
| Numer katalogowy                 | M5x14din912tygr2                                                                                                                           |
| Kod producenta                   | M5x14din912tygr2                                                                                                                           |
| Kod EAN                          | 5907992420579                                                                                                                              |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                                                |
| Materiał wykonania               | TYTAN GRADE 2                                                                                                                              |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                                                          |
| Rodzaj                           | śruba                                                                                                                                      |
| Średnica gwintu                  | M5 skok gwintu 0,8 mm                                                                                                                      |
| Długość śruby mm                 | 14                                                                                                                                         |
| Norma                            | DIN 912 / ISO 4762                                                                                                                         |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 535 MPa (~5455 kg/cm²)<br>spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem                                                          |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 2,1 - 2,8 Nm,<br>Gwint lekko nasmarowany: 1,4 - 2,1 Nm                                                                        |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek wytrzymałości do masy /<br>nierdzewne / hartowane /<br>żaroodporne / chemoodporne /<br>niemagnetyczne /<br>biokompatybilne |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / rower /<br>hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY                                                        |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **14 mm**

Długość całkowita - **19 mm**

Wysokość łba **k** - **5 mm**

Średnica łba **dk** - **8,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

---

Rozmiar pod klucz **s - 4,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **1,955 gramów**


Norma - **DIN 912**



**M5X14**



4 Nominal Size  
 4.084 Grad 1  
 4.095 other pe  
 4.020 min

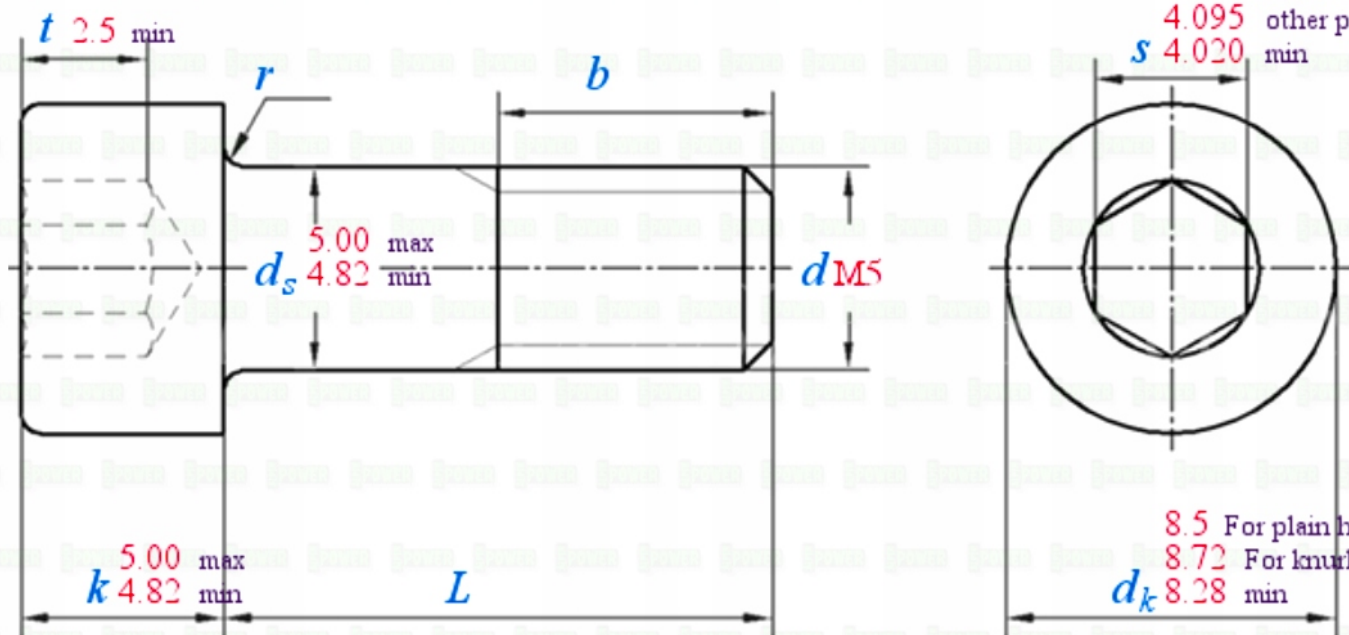

POWER

M 5



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm