

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x16-sruba-tytanowa-z-lbem-stozkowym-imbusowa-din-7991-tytan-grade-2-p-5375.html>

ALPIN

M5X16



## M5x16 śruba tytanowa z łbem stożkowym imbusowa din 7991 tytan grade 2

|                                  |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>1,60 zł</b>                                                                                                                                            |
| Numer katalogowy                 | <b>M5x16din7997tygr2</b>                                                                                                                                  |
| Kod producenta                   | <b>M5x16din7997tygr2</b>                                                                                                                                  |
| Kod EAN                          | <b>5907992414943</b>                                                                                                                                      |
| Materiał wykonania               | <b>TYTAN GRADE 2</b>                                                                                                                                      |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                                  |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                        |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                                                                              |
| Średnica gwintu                  | <b>M5 skok gwintu 0,8 mm</b>                                                                                                                              |
| Długość śruby mm                 | <b>16</b>                                                                                                                                                 |
| Norma                            | <b>DIN 7991 / ISO 10642</b>                                                                                                                               |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>535 MPa (~5455 kg/cm²)<br/>spełnia wymóg klasy własności<br/>5.8 z bezpiecznym zapasem</b>                                                             |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 2,1 - 2,8 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany: 1,4<br/>- 2,1 Nm</b>                                                                           |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy /<br/>nierdzewne / hartowane /<br/>żaroodporne / chemoodporne /<br/>niemagnetyczne /<br/>biokompatybilne</b> |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / rower /<br/>hulajnoga / skate / sprzęt<br/>sportowy / majsterkowanie DIY</b>                                                           |

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **13,2 mm**

Długość całkowita **L** - **16 mm**

Wysokość łba **k** - **2,8 mm**

---

Średnica łba **dk - 10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz **s - 3 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **1,386 gramów**

Norma - **DIN 7991**



**M5X16**



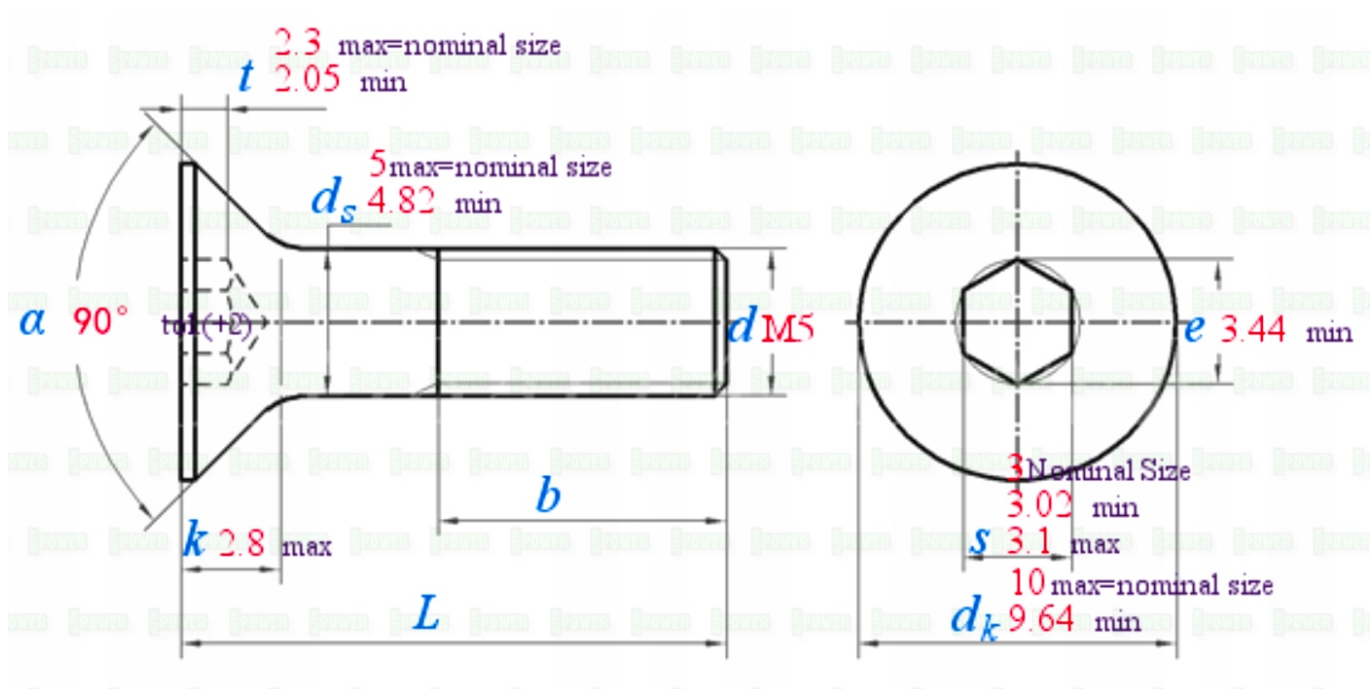

**POWER**

**M 5**



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm