

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x20-sruba-tytanowa-imbusowa-din-912-iso-4762-tytan-grade-2-p-5934.html>



M5x20 śruba tytanowa imbusowa din 912 iso 4762 tytan grade 2

Cena	1,98 zł
Numer katalogowy	M5x20din912tygr2
Kod producenta	M5x20din912tygr2
Kod EAN	5907992420531
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	20
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,1 - 2,8 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,4 - 2,1 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **20 mm**

Długość całkowita - **25 mm**

Wysokość łba **k** - **5 mm**

Średnica łba **dk** - **8,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz **s - 4,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **2,351 gramów**


Norma - **DIN 912**



M5X20



4 Nominal Size
 4.084 Grad 1
 4.095 other pe
 4.020 min

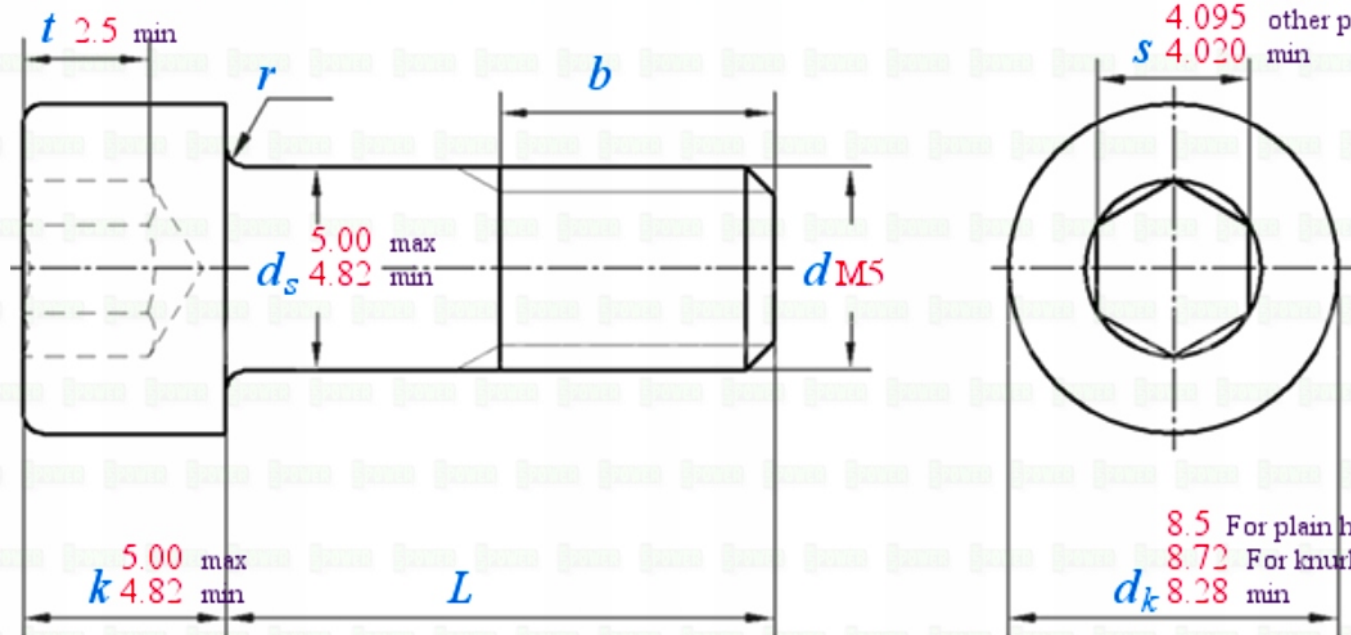

POWER

M 5



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm